



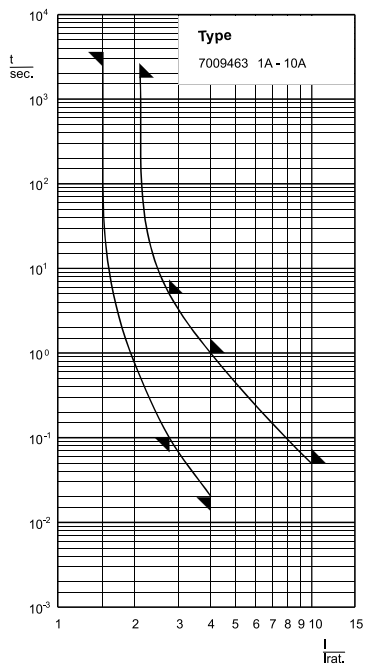

Strom-Zeit-Kennlinien
Current Time Characteristics
Caractéristique courant/temps

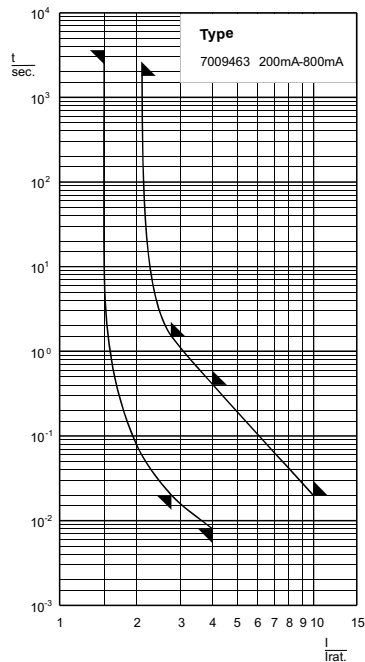

Bei Verwendung dieser G-Sicherungseinsätze ab 6,3 A ist auf ausreichende Wärmeabfuhr zu achten.

When using this type from 6.3 A up, consideration should be given to heat dissipation.

Ce type de fusibles, utilisé à partir de 6,3 A nécessite une évacuation de chaleur.

G-Sicherungseinsätze
verwechselbar

Aufbau
Keramikrohr
undurchsichtig
mit Löschmittelfüllung
Kontaktkappen
Messing
vernickelt

Verpackung
100 Stück (10 x 10)
oder 1000 Stück
(Industrieverpackung = IP)

Schmelzzeit-Grenzwerte

Bemessungsstrom
Rated current
Courant nominal

200 – 800 mA
1 – 10 A

Fuse-links
interchangeable

Construction
Ceramic tube
non-transparent
with filling
End caps
brass
nickel-plated

Packing
100 pcs. (10 x 10)
or 1000 pcs.
(industrial packs = IP)

Fusing time limits

1,5 x I_n
min.

2,1 x I_n
max.

2,75 x I_n
min. max.

1 h
1 h

30 min.
30 min.

20 ms
100 ms

1,5 s
5 s

8 ms
20 ms

400 ms
1 s

-
-

20 ms
50 ms

Temps de fusion limité

4 x I_n
min. max.

10 x I_n
min. max.

Sondertype
Special type
Type spécial

6,3 x 32 mm
(0.25 x 1.25")

600 V

(flink)
(quick-act.)
(rapide)
F

Type
7009463

Bemessungsstrom
Rated current
Courant nominal

mA/A

200 mA

500 mA

800 mA

1 A

2 A

3 A

5 A

7 A

10 A

Bem.-Ausschaltverm.
Breaking capacity
Pouvoir de coupure

50 kA
@ AC 600 V

Spannungsfall
Voltage drop
Chute de tension

mV

6500

800

600

400

280

260

190

150

150

Verlustleistung
Power dissipation
Valeur de dissipation
(bei/at/en 1,5 x I_n)

W

2.9

1.1

1.4

1.2

1.6

2.2

2.9

3.8

4.0

Schmelzintegral
I²t's value
Intégral de fusion

A²s

0.0035

0.19

0.49

0.4

2.5

7.5

40

100

240

Approbationen
Approvals
Homologations