

CF8-Sicherungseinsätze für Nennspannungen bis 58 V / CF8-Fuse links for rated voltage up to 58 V / CF8-Fusibles pour tension nom. jusqu'à 58 V



Isolierkörper / Insulating body / Corps Isolants:
aus Keramik C221 / out of ceramic C221 / de matière céramique C221

Adeckung / Cover / Couverture:
aus Thermoplast / out of thermoplast / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat resistant / résistante à la chaleur)
Schmelzeleiter sichtbar / visible melting-element / filament visible


Schaltvermögen / Breaking capacity / Pouvoir de coupure:
2.000 A, 58 V, DC

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage:
100 Stück / pieces / pièces

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d' article	Nennstrom Rated current Intensité nom. I_N / I_{rat}	Kaltwiderstand Coldresistance Res. à froid R_K	Prüfleitung Testcable Testcâble	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension PUDENZ max. U_D	Schmelzintegral Joule integral Intégral de Joule I^2t
155.0892.5501	50 A	1,20 mΩ	10 mm ²	100 mV	1.900 A ² s
155.0892.5751	75 A	0,60 mΩ	10 mm ²	90 mV	12.000 A ² s
155.0892.6101	100 A	0,60 mΩ	16 mm ²	80 mV	14.000 A ² s
155.0892.6121	125 A	0,45 mΩ	16 mm ²	75 mV	51.000 A ² s
155.0892.6151	150 A	0,35 mΩ	25 mm ²	70 mV	63.800 A ² s
155.0892.6171	175 A	0,25 mΩ	25 mm ²	70 mV	120.000 A ² s
155.0892.6201	200 A	0,25 mΩ	35 mm ²	65 mV	172.800 A ² s
155.0892.6251	250 A	0,20 mΩ	50 mm ²	70 mV	330.000 A ² s
155.0892.6301	300 A	0,15 mΩ	70 mm ²	70 mV	372.000 A ² s


CF8-Sicherungseinsätze nur in Verbindung mit Isoliermutter, siehe Seite 25, einsetzen / Insert CF8-Fuse links only in conjunction with the insulating nuts, see page 25 /
Placer les CF8-Fusibles seulement avec un écrou isolant, voir en page 25
zugehörige Batterieklemme siehe Seite 54 / corresponding batterie clamp see page 54 / borne de batterie correspondant voir page 54

Schmelzeit-Grenzwerte DIN / Pre-arcing time - limits / Temps de fusion limits

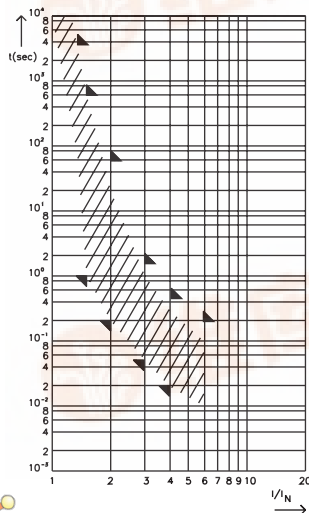

		min.	max.
1,00 I_N / I_{rat}	50 A - 300 A	100h	-
1,35 I_N / I_{rat}	50 A - 300 A	-	3.600s
1,50 I_N / I_{rat}	50 A - 300 A	1 s	600s
2,00 I_N / I_{rat}	50 A - 300 A	200ms	60 s
3,00 I_N / I_{rat}	50 A - 300 A	50ms	1,5s
4,00 I_N / I_{rat}	50 A - 300 A	20ms	500ms
6,00 I_N / I_{rat}	50 A - 300 A	-	200ms

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

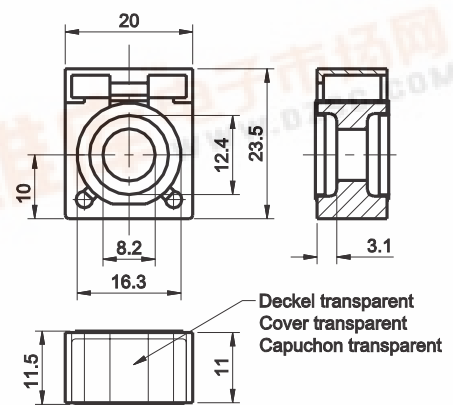

Normen / Specifications / Normes

PWN 155.0892
DIN 72581/6
UL248 Special Purpose Fuses

cULus Recognized: File No. E211637

