


Interruptores Desconectadores Para Motores

查询KU316N 供应商

健康邦 专业PCB打样工厂 24小时加急出货

Para Mando Directo ó a Distancia

(para toggle consulte a Altech)

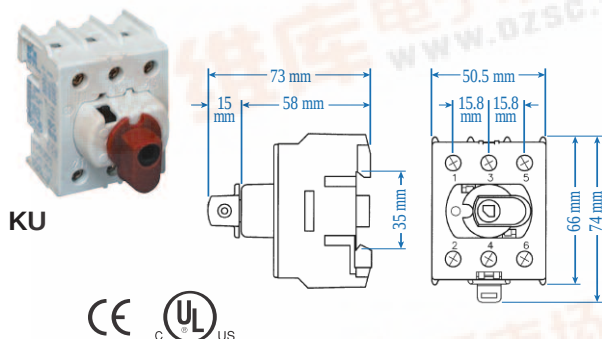

Código	Tamaño del Conductor	Clasif. De Corriente (A)		
		CA21 690V	CA22 690V	CA23 690V
KU316N	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	25	16	16
KU325N	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	40	25	20
KU340N	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	63	40	25
KU363N	2.5-35mm ² ; 12-4AWG	80	63	25

Manija a distancia


*IP66 / Nema Tipo 4X

Manija Directa



Manija a Dist. Código	Manija Directa Código	Color	Para uso con
LK11 Y/R U	—	Amarillo/Rojo	KU & VKA
LK10 Y/R UL	—	Amarillo/Rojo	KU & VKA
—	K/KU3P Y/R	Amarillo/Rojo	KU
—	K/VKA3-4P Y/R	Amarillo/Rojo	VKA

Contactos Auxiliares

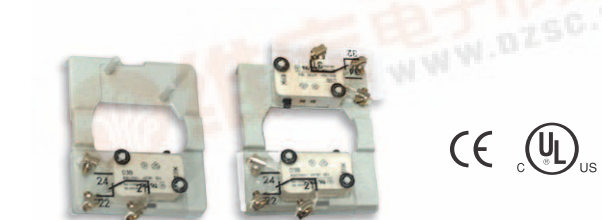

1 NA/1NC Código	2NA/2NC Código	Para uso con
KU1.V	KU2.V	modelos KU
VKA1.V	VKA2.V	modelos VKA

Kit Para Montaje en Puerta

Para modelos KU




IP66 / Nema Tipo 4X

Código	Manija Color
OKA/KU LK10 Y/R	Amarillo/Rojo

Para Mando Directo ó a Distancia

(para toggle consulte a Altech)

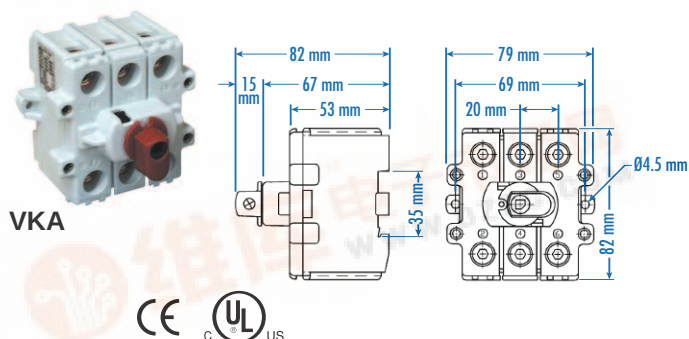

Código	Tamaño del Conductor	Clasif. De Corriente (A)		
		CA21 690V	CA22 690V	CA23 690V
VKA380N	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	100	80	63
VKA3100N	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	125	100	70
VKA3125N	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	160	125	80
VKA3160N	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	200	160	125

Barreta Regulable


Para manijas LK10/11



Código	Largo	Material
L100 AD11-ST	100mm	Acero
L200 AD11-ST	200mm	Acero
L300 AD11-ST	300mm	Acero

Portafusibles

Para uso con KU340N

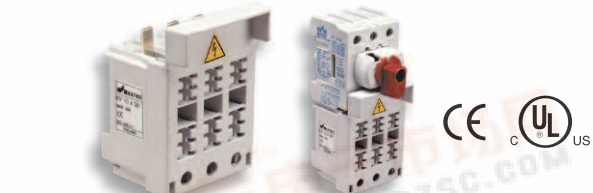

Código	Clasificación Eléctrica	Para uso con fusible tipo
KV10x38	30A/600V	10x38, pequeño
KV10x38CC	30A/600V	clase CC

Kit Para Montaje en Puerta

Para modelos VKA



IP66 / Nema Tipo 4X

Código	Manija Color
OKA/V LK11 Y/R	Amarillo/Rojo

Interruptores Desconectadores en Gabinete



U2



IP66 / Nema Tipo 4X



U3



IP66 / Nema Tipo 4X



MF10



IP67 / Nema Tipo 4X



MF11UL




IP67 / Nema Tipo 4X

Código	Tamaño del conductor	Clasificación de corriente (A)			HP		HP		HP		Gabinete Tipo
		CA21 690V	CA22 690V	CA23 690V	110-120 VCA 1Ø 3Ø	220-240 VCA 1Ø 3Ø	220-240 VCA 1Ø 3Ø	440-480 VCA 1Ø 3Ø	440-480 VCA 1Ø 3Ø	440-480 VCA 1Ø 3Ø	
KEM325UL Y/R	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	40	25	20	1 2	3 7.5	3 7.5	7.5 15	7.5 15	15 30	U2
KEM340 Y/R U*	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	63	40	25	2 3	5 10	5 10	10 20	10 20	20 40	U2
KEM340UL Y/R	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	63	40	25	2 3	5 10	5 10	10 20	10 20	20 40	U3
KEM360UL Y/R	2.5-35mm ² ; 12-4AWG	80	63	25	3 5	5 10	5 10	15 25	15 25	25 40	U3
KEM380UL Y/R	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	100	80	63	3 7.5	7.5 15	7.5 15	20 30	20 30	30 60	U3
KEM3100L Y/R	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	125	100	70	3 7.5	10 20	10 20	20 40	20 40	40 80	MF10
KEM3125L Y/R	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	160	125	80	5 10	15 25	15 25	30 50	30 50	50 100	MF10
KEM3150L Y/R	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	200	160	125	7.5 10	15 30	15 30	30 60	30 60	60 120	M11UL


* Gabinete IP66, no UL Nema Tipo 4X certificado.

Para gabinetes de acero inoxidable consulte a Altech.


U2

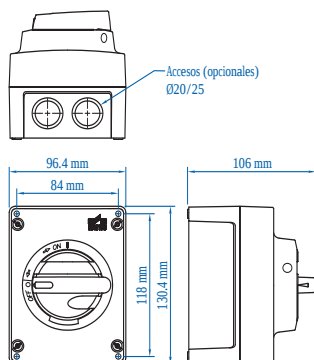


U3

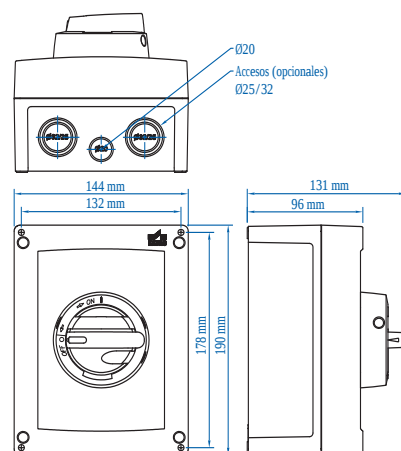


MF10

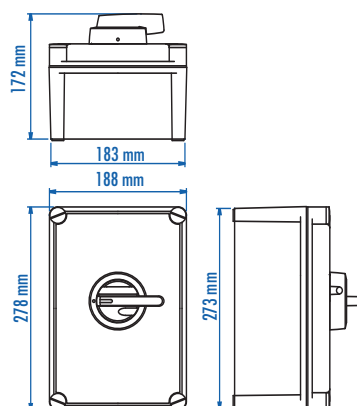


M11UL

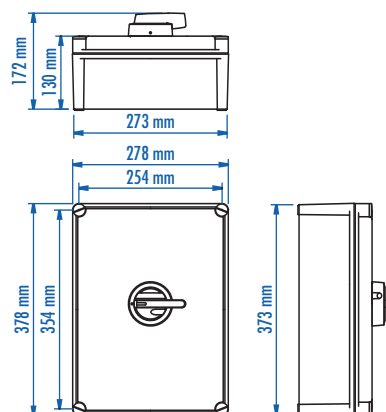

Interruptores Desconectadores Con Fusibles

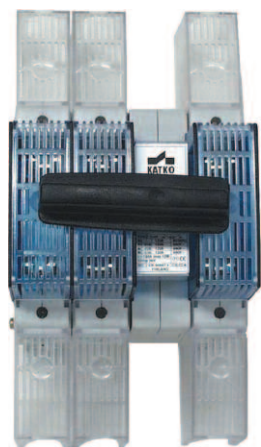

63-160A/690V
50kA capacidad
de corto circuito

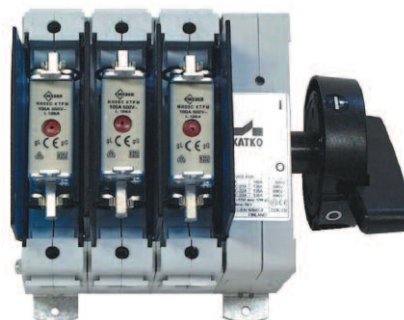

CE

CE



Manija Directa^{*+}
KVKE

Manija Lateral⁺
KVKS


Manija Directa Código	Manija Lateral Código	Polos	Para DIN-00-Fusibles (AC22)	(AC23)	Max. Terminal Torque (Nm)
KVKE363	KVKS363	3	63A/690V	63A/690V	4.5
KVKE383	KVKS383	3	80A/690V	80A/690V	4.5
KVKE3100	KVKS3100	3	100A/690V	100A/690V	4.5
KVKE3125	KVKS3125	3	125A/690V	125A/690V	4.5
KVKE3160	KVKS3160	3	160A/690V	125A/690V	4.5

* *Manija Directa se muestra con cubierta de fusibles (Código SS125DIN) y cubierta de terminales (Código LS125).*

+ *Fusibles y cubiertas de terminales no incluidos.*

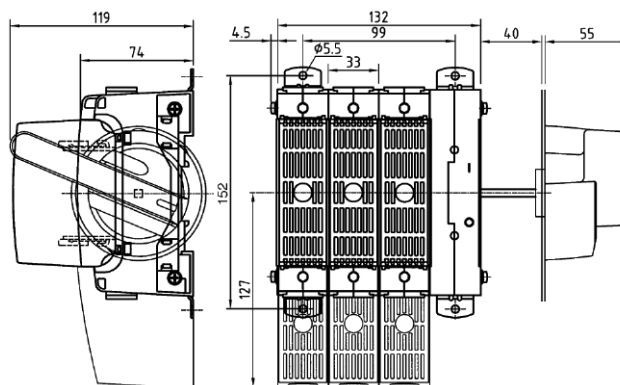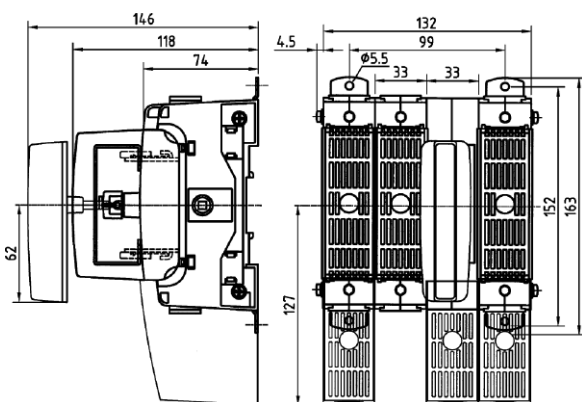

**para Interruptores termomagnéticos
hasta 600A consulte a Altech**

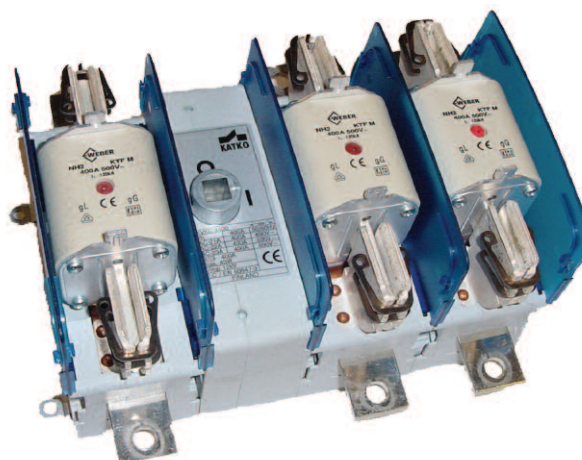

Hasta 400A
de 160A hasta 400A consútenos.