




okpac®

Gradateur angle de phase Phase angle controller



SO467420

Output : 200-480VAC 75A
Analog Input : 4-20mA

- ❑ Relais statique à entrée analogique permettant un contrôle en puissance de charge résistive par une variation en angle de phase
Analog switching Solid State Relay works for resistive load power control in accordance with the phase angle principle.
- ❑ Gamme en courant des SO4 : 35 à 125A
SO4. current range : 35 to 125A
- ❑ Protection contre les surtensions par varistor intégré
Overvoltage protection by varistor.
- ❑ Plage de fréquence réseau : 40 à 70 Hz auto-adaptable
Main frequency range : 40 to 70Hz with self adaptation
- ❑ Entrée analogique 4-20mA (@Uc<7V) et led de visualisation
4-20mA control current and Green LED visualization on the input.
- ❑ Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3) et EN60950/VDE0805 (Isolement renforcé)
Designed in conformity with EN60947-4-3 (IEC947-4-3) and EN60950/VDE0805 (Reinforced Insulation)
- ❑ Protection IP20 par volets sur les bornes.
IP20 protection by flaps on terminals.

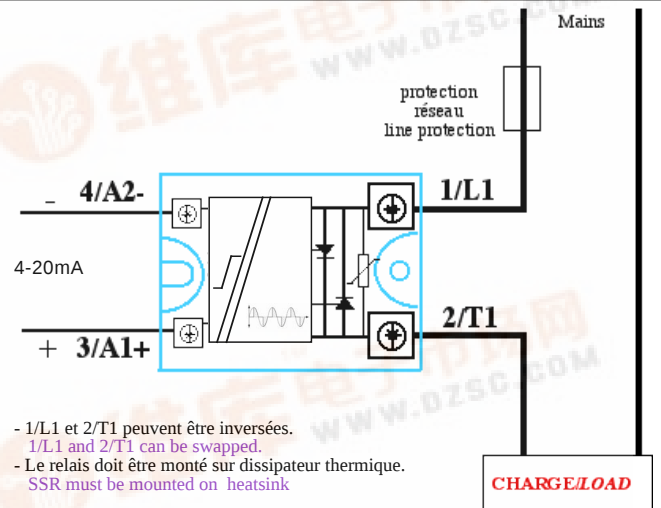
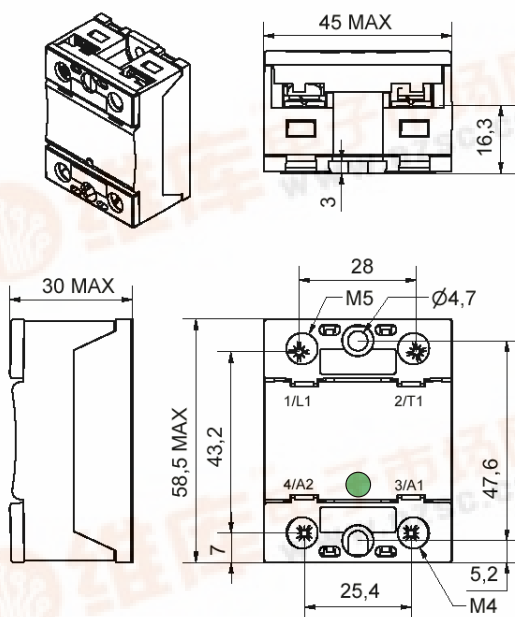


Microcontroller Inside



IP20

Dimensions :



Application typique / Typical application:
10kW resistance (AC-51) - 230 VAC 50hz

(*) : Thermo Mechanical Stress Solution

celduc®

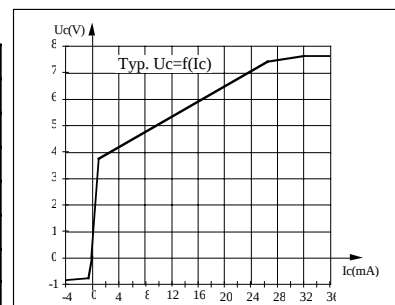
r e l a i s



All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25 °C)

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Typ	Max	
Plage de courant de commande / Control current range	Ic		4-20		mA
plage de tension / Voltage range	Vc	-0,6V	-	7,5	V
Impédance d'entrée / Dynamic impedance	R		150	Ω	mΩ
LED d'entrée / Input LED		verte / green			
Protection Inverse / Reverse polarity protection		yes			
Courant maximum / Maximum allowed input current	Imax		50		mA

**Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25 °C)**

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		Ue	200	-	480	V rms
Tension de crête / Peak voltage	@ 1mA	Up	1200			V
Tension amorçage / Latching voltage	Ie nom	Ua			20	V
Courant nominal / nominal current (AC-51)	voir/ see fig.2	Ie AC-51	0,1		90	A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	Itsm	1000	1200		A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	@ 25°C	Vt			0,9	V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		rt			4,5	mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max)		Pd	$0,9 \times 0,9 \times I_e + 0,012 \times I_e^2$			W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@Ue typ, 50Hz	Ilk			1	mA
Temps d'initialisation / init time	@ switch on 50Hz	ti		100		ms
Temps de retard / delay time	@ 50Hz	td max			20	ms
Temps de reponse / rise, fall time	@ 50Hz, dUI=63%	tr max		63		ms
Fréquence utilisation / Operating frequency range	f mains	f	40	50-60	70	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt			50	A/μs
Izt (<10ms)		I ² t	5000	7200		A ² s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		4kV criterion B			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		4kV criterion B			
Protection surtension interne / Internal overvoltage protection	Varistor 510V	Uclamp	820(@1mA)			V
Protection court-circuit / Short circuit protection	voir/ see page 6	Example	Fuse Ferraz gRC 25A/32A/50A			

Caractéristiques générales / General characteristics (at 25 °C)

Isolement entrée/sortie - Input to output insulation	Ui	4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	Ui	4000	VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance	Ri	1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	Uimp	4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529		IP20	
Degré de pollution / Pollution degree	-	2	
Vibrations / Vibration withstand 10 -55 Hz according to CEI68		1,5	mm
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to CEI68	-	30/50	g
Résistance thermique jonction/semelle Thermal resistance junction to case	Rthj/c	0,45	K/W
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)	-	-40 /+100	°C
Température de stockage / Storage temperature (no icing, no condensation)		-40/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR	40 to 85	%
Poids/ Weight		65	g
Conformité / Conformity		EN60947-4-3 (IEC947-4-3)	
Conformité / Conformity		VDE0805/EN60950 UL/cUL	
plastique du boîtier / Housing Material		PA 6 UL94VO	
Semelle / Base plate		Aluminium, nickel-plated	



ISO 9001
N° 1993/1106a

celduc
r e l a i s

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4

42290 SORBIERS - FRANCE

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / *Thermal curves and heatsink choice*

12K/W correspond à un relais sans dissipateur monté dans l'air /
12K/W corresponds to a relay without heatsink .

6K/W correspond à un relais monté sur un adaptateur DIN
celduc type 1LD12020
6K/W corresponds to a relay mounted on a DIN rail adaptor like **celduc** 1LD12020

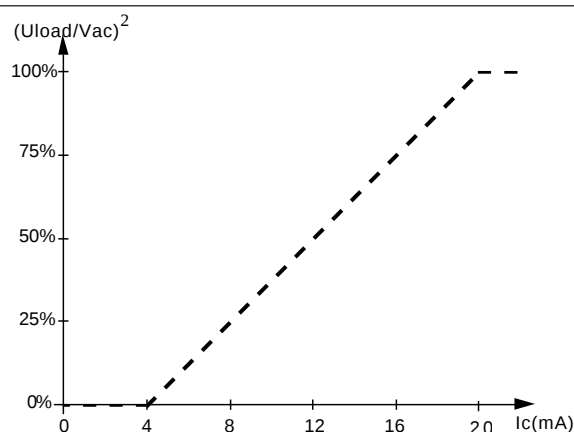
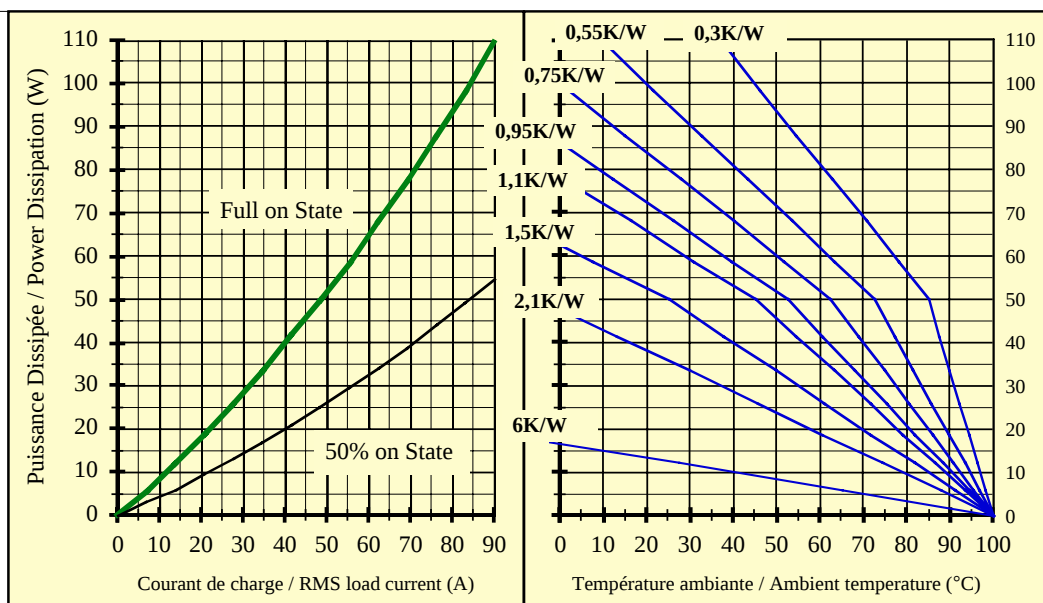


Fig.3 Caractéristique de transfert, linéarisé en U^2
Transfer characteristic with U^2 linearisation.

Avec une charge résistive constante cette caractéristique permet d'avoir une réponse linéaire en puissance.

With a constant resistive load this characteristic leads a linear power transfer.

Vac : Tension eff. réseau / *Mains voltage (rms)*

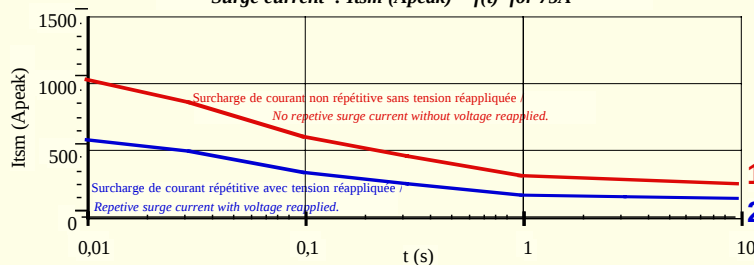
R load : Résistance de la charge / *Resistive load*

$P(I_e) = U_{load}^2 / R_{load}$, $P_{max} = V_{ac}^2 / R_{load}$

$(U_{load}/V_{ac})^2 = P(I_e)/P_{max} = (I_e - 4mA) / 16mA$

$P(I_e) = P_{max} \cdot (I_e - 4mA) / 16mA$

Fig.3: Surchage de courant : $I_{tsm} (A_{peak}) = f(t)$ pour modèle 75A/
Surge current : $I_{tsm} (A_{peak}) = f(t)$ for 75A



1 - I_{tsm} non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.

1 - No repetitive I_{tsm} is given without voltage reapplied. This curve is used to define the protection (fuses).

2 - I_{tsm} répétitif est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale = 70°C). Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.

2 - Repetitive I_{tsm} is given for inrush current with initial $T_j = 70^\circ C$. In normal operation, this curve mustn't be exceeded. Be careful, the repetition of the surge current decreases the life expectancy of the SSR.

→ **Attention !** les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).

→ **Warning !** semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).



ISO 9001
N° 1993/1106a

celduc®
r e l a i s

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4

42290 SORBIERS - FRANCE

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21

Sales Dept Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Raccordement / Connections

Directement avec fils avec ou sans embouts/
Direct connection with wires with or without ferrules







Avec cosses/
With ring terminals






okpac®


Raccordement d'entrée / Control wiring

Nombre de fils / Number of wires				Modèle de tournevis / Screwdriver type	Couple de serrage recommandé Recommended Torque
1	2	1	2		
Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)		M4
					N.m
0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14	POZIDRIV 2	1,2

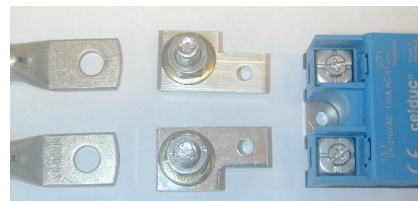
okpac®

Raccordement de puissance / Power wiring

Nombre de fils / Number of wires				Modèle de tournevis / Screwdriver type	Couple de serrage recommandé Recommended Torque
1	2	1	2		
Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)		M5
					N.m
1,5 ... 10 mm ² AWG16....AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16....AWG10	1,5 ... 10 mm ² AWG16....AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16....AWG10	POZIDRIV 2	2

Puissance avec cosses / Power with ring terminals.**W max =12,6mm**16 mm² (AWG6)25 mm² (AWG4)35mm² (AWG2 /AWG3)50mm² (AWG0 /AWG1)

Des cosses et kits d'adaptation peuvent être fournis :
 voir relais forte puissance et documentation connexion
 forte puissance/ Suitable ring terminals and special kit
 for high current can be delivered: see high power SSR
 and data-sheet for power connexion.

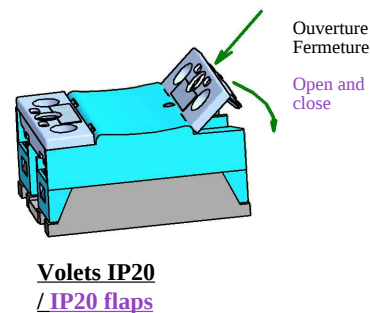

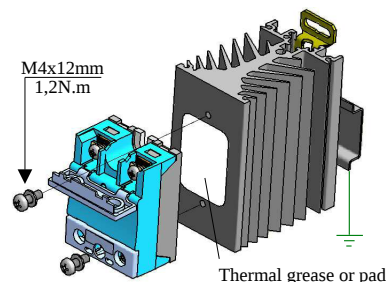
Options : FASTONS : Nous consulter/ Consult us**KIT adaptation fort courant / Special kit for high current:****1LK00700**35mm² (AWG2)50mm² (AWG0)

Pour les forts courants, le volet doit être enlevé (perte IP20).

For high currents, power flap must be removed (no IP20)

Montage /Mounting:

- > Les relais statiques de la gamme **okpac**® doivent être montés sur dissipateur thermique. Une gamme étendue de dissipateurs est disponible. Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.
okpac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available. See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.
- > Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad" haute performance spécifié par **celduc**®. Une version autocollante précollée sur le relais est aussi disponible: nous consulter / For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease or thermal pad with high conductivity specified by **celduc**®. An adhesive model mounted by **celduc**® on the SSR is also available: please contact us.



Applications

