


A range of lightweight shielded hoods available with either top or 45° entry, suitable for most shielding requirements.

Eine Serie von leichtwiegenden abgeschirmten Hauben, mit entweder oberer oder 45° Einführung, geeignet für die meisten Abschirmungs-bedürfnisse.

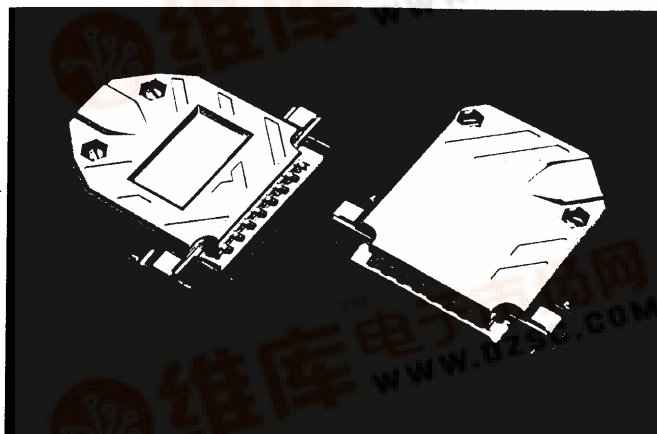

C883 20000

Series

C882 - 45° entry

C883 - Top entry

Size

00000 - 9 way

10000 - 15 way

20000 - 25 way


30000 - 37 way

40000 - 50 way (Top entry only)


- Manufactured in ABS, nickel plated over copper
- Unique compression insert ensures excellent strain relief and reliable screen termination
- Thumbscrews are available, Part Code:- **JLJ-10S** (4-40UNC)
- Company logo's available (See page 4 for assembly details)

- Hergestellt aus ABS, nickelplattiert über Kupfer.
- Die einzigartige Druckeinlage sichert erstklassige Entlastung sowie einen zuverlässig abgeschirmten Anschluß.
- Verriegelungsschrauben sind lieferbar, Teilcode:- **JLJ-10S** (4-40UNC)
- Firmenlogos stehen zur Verfügung (Siehe Seite 4 für Zusammenbauvorschriften.)

Top Entry

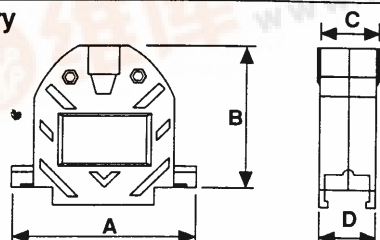

45° Entry

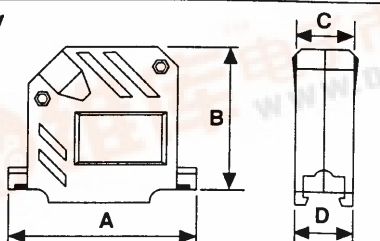

Ways	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D
9	31.1	35.5	16.3	16.3
15	39.1	38.8	16.3	16.3
25	53.1	42.0	18.0	16.3
37	69.3	46.5	23.0	16.3
50	67.2	47.1	23.9	19.1

Ways	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D
9	31.1	37.2	16.3	16.3
15	39.1	40.6	16.3	16.3
25	53.1	44.1	18.0	16.3
37	69.3	45.7	22.4	16.3