


D31A . 1 . 0



RELAIS REED DUAL IN LINE / un contact travail

DUAL IN LINE REED RELAY / 1 normally open contact

SCHEMA DE BORNAGE - ENCOMBREMENT / PIN CONFIGURATION - DIMENSIONS



vue de dessus / up view

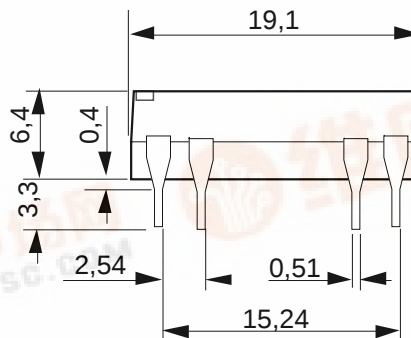

REFERENCES

D31A . 1 . 0

Tension nominale

Nominal input

2 --> 5 V =

3 --> 5 V =

5 --> 12 V =

6 --> 15 V =

7 --> 24 V =

Options

Options

voir page 2/2 / see page 2/2

0 --> sans / without option

1 --> diode (D)

2 --> écran électrostatique (E) / electrostatic shield

4 --> (D + E)

Références disponibles / Available references

D31A2110

D31A3100 - D31A3110 - D31A3140

D31A5100 - D31A5110 - D31A5140

D31A6110 - D31A6140

D31A7100 - D31A7110 - D31A7120

Pour d'autres types ou utilisations , nous consulter / For others, please contact us

CARACTERISTIQUES DE LA BOBINE / CHARACTERISTICS

Référence Reference	Résistance de bobine Coil résistance	Tension nominale Nominal input	Tension de fonct MOV	Tension de relach MRV	Tension max de commande Max input
	$\Omega \pm 10 \% \text{ (à } 20^{\circ}\text{C)}$	V=	V=	V=	V=
D31A21*0	200	5	3,7	1	8
D31A31*0	500	5	3,75	0,8	16
D31A51*0	1000	12	9	1	20
D31A61*0	2150	15	11,5	4	37
D31A71*0	2150	24	18	2	32

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Nature du contact / contact material	rhodium
Position de fonctionnement / position to operate	indifférente / any
Puissance de commutation / power switching	max 10 W
Courant traversant / carrying current	1 A
Courant max commuté / max switching current	500 mA
Tension max de commutation / max switching voltage	100 V crête
Fréquence de commutation / switching frequency max	200 Hz
Résistance d'isolement à circuit ouvert / insulation resistance	$10^{10} \Omega$
Tension de claquage bobine/contacts / dielectric strength coil/contacts	1400 VDC
Tension de claquage contact/contact / dielectric strength contact/contact	200 VDC
Temps de commutation : action (rebonds inclus) / operate time typ (bounces included)	1 ms
relachement (sans diode surpresseuse) / release time typ (without diode)	50 μ s
Résistance de contact initiale / contact resistance	150 m Ω max
Fiabilité / life expectancy typ	10 W --> 10^6 op 50 V - 100mA --> 1.10^7 op
durée de vie mécanique / mechanical life expectancy	--> 1.10^9 op

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / GENERAL SPECIFICATIONS

T° de stockage / storage t° range	- 40°C + 105°C
T° de fonctionnement / working t° range	- 40°C + 70°C
Tenue aux vibrations (30 à 4000 Hz) / vibrations	30 g
Résistance au choc (11 ms) / shocks	100 g
Élévation de température / thermal resistance	85°C/W



ISO 9001
N° 1993/1106a

celduc[®]
r e l a i s

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4

42290 SORBIERS - FRANCE

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19