


CPT-182シリーズ

Surface Mountable Chip Photo-transistor CPT-182 Series

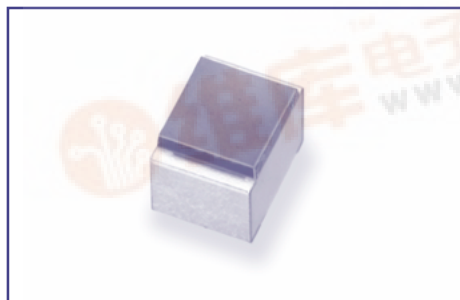


特徴／Features

1. チップ型フォトトランジスタで上面及び側面受光可能。
2. 外形寸法は3.2(L)×2.4(W)×2.4(H)mm小型・角型サイズ。
1. Developed as a chip type SMD photo-transistor for both right-angle and upright uses
2. Small and square size, dimensions: 3.2(L)×2.4(W)×2.4(H)mm

用途／Application

1. CDプレーヤーのディスク位置検出。
2. VTR、カメラ一体型VTRのテープ位置検出。
3. フロッピーディスクの位置検出。
4. その他の位置検出。
1. Position detection for compact disc in CD player
2. Position detecting for tape in VCR and portable VCR incorporated with camera
3. Position detecting for floppy disc in floppy disc drive
4. Position detecting for other equipment

■外形寸法図/Outline drawing

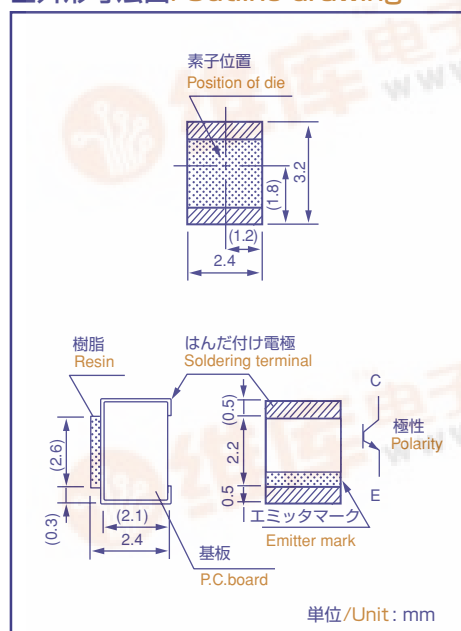

■電気的光学的特性/Electro-optical characteristics

(Ta 25℃)

項目/Item	記号 Symbol	条件 Conditions	最小 Min	標準 Typ	最大 Max	単位 Unit
光電流/Light current	IC	V _{CE} =5V *1 E _V =0.1mW/cm ²	40	120	375	μA
暗電流/Collector dark current	I _{CEO}	V _{CE} =5V	-	5	100	nA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Saturated voltage between collector & emitter	V _{CE (Sat)}	I _C =100 μA *1 E _V =0.1mW/cm ²	-	0.15	0.4	V
ピーク感度波長/Peak sensitive wave length	λ _p *2	-	-	950	-	nm
分光感度/Spectral efficiency	λ *2	-	-	860~1060	-	nm
応答時間/Response Time	Tr	V _{CE} =5V I _C =2mA	-	6	-	μSEC
立上がり/Rise time	Tf	R _L =100Ω	-	6	-	μSEC
立下がり/Fall time	θ _{1/2}	-	-	±30	-	deg.
半値角/Spectral width of half value						

*1 E_V=950nmIR光による放射照度/*1 E_V=Infrared irradiance at 950 nm

*2 Cタイプ標準/*2 Standard for C type

諸特性／Characteristics

