


## 技术特性




### CR1220

锂二氧化锰电池

规格尺寸(mm)




#### 温度特性

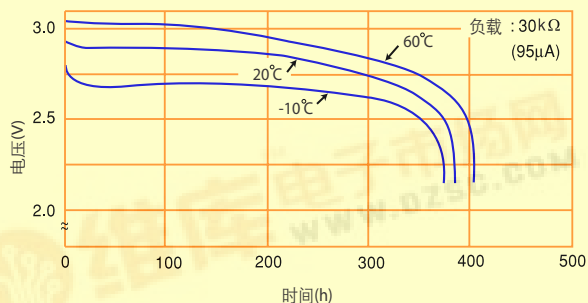

#### 特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 额定电压 (V)    | 3         |
| 额定容量 (mAh)  | 40        |
| 连续工作电流 (mA) | 0.1       |
| 工作温度 (°C)   | -20 ~ +60 |
| 重量(g)       | 0.85      |

#### 工作电压、负载特性

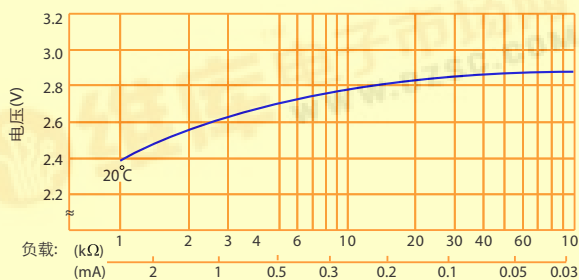

#### 警告:

- 禁止将电池正负极直接短路。
- 禁止充电、将电池投入火中或损坏电池。
- 焊锡温度在200°C~250°C时，5秒内完成焊接。
- 电池放电到截止电压时必须取出，并埋入土中或投入水中。

#### 容量、负载特性

