




特性曲線 Characteristics

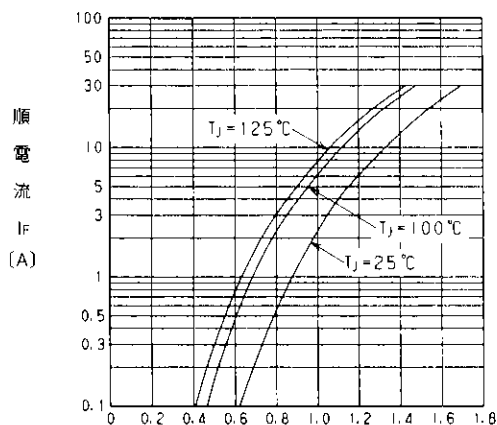


順電圧 V_F (V)
順特性 (代表特性)
Forward characteristics

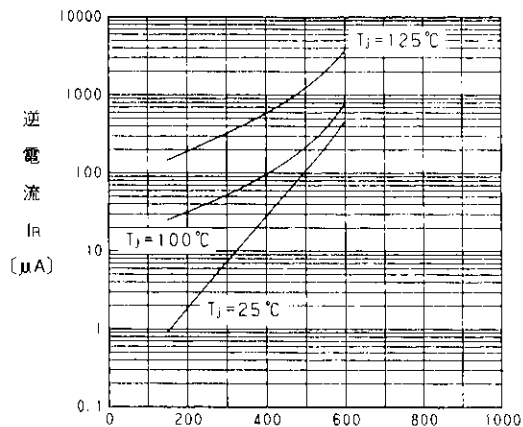


逆電圧 V_R (V)
逆特性 (代表特性)
Reverse characteristics

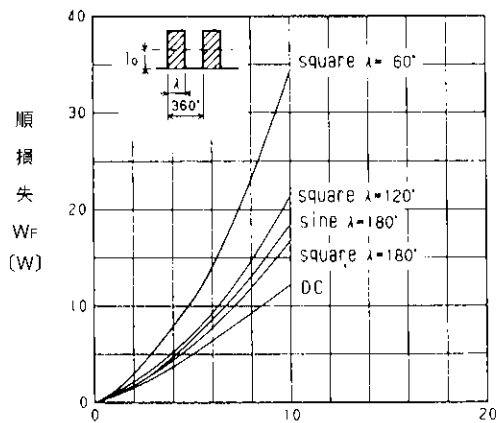


平均出力電流 I_o (A)
順損失特性
Forward power dissipation

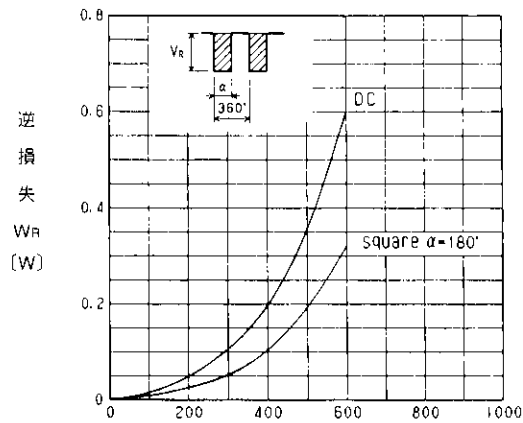


逆電圧 V_R (V)
逆損失特性
Reverse power dissipation

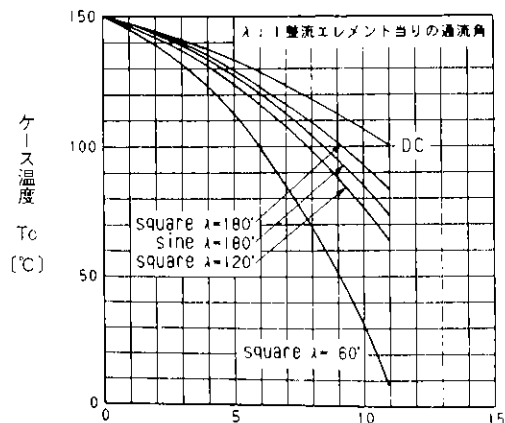

平均出力電流 I_o (A)
出力電流-ケース温度特性
Output current-case temperature

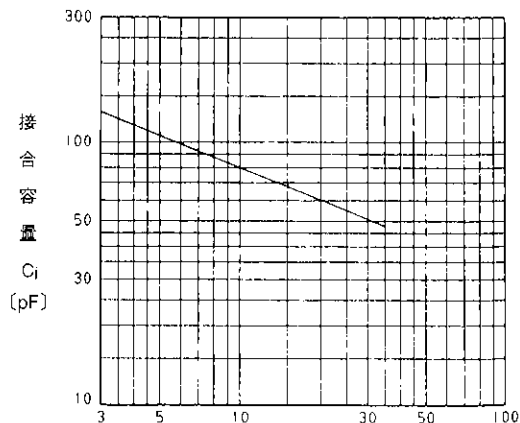


逆電圧 V_R (V)
接合容量特性 (代表特性)
Junction capacitance characteristics

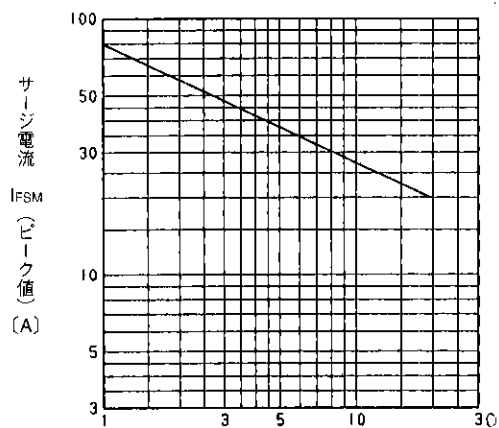

繰返し回数 (50Hz) [回]

サージ電流耐量


Surge capability

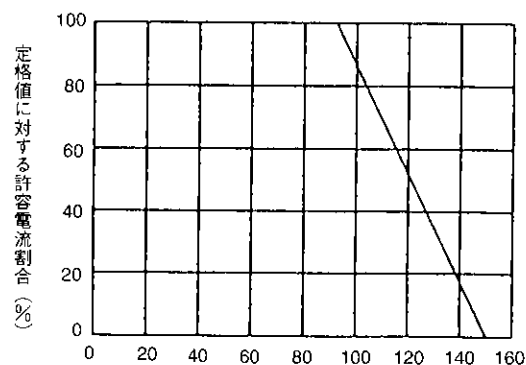

ケース温度 (°C)

定格低減特性

Current derating

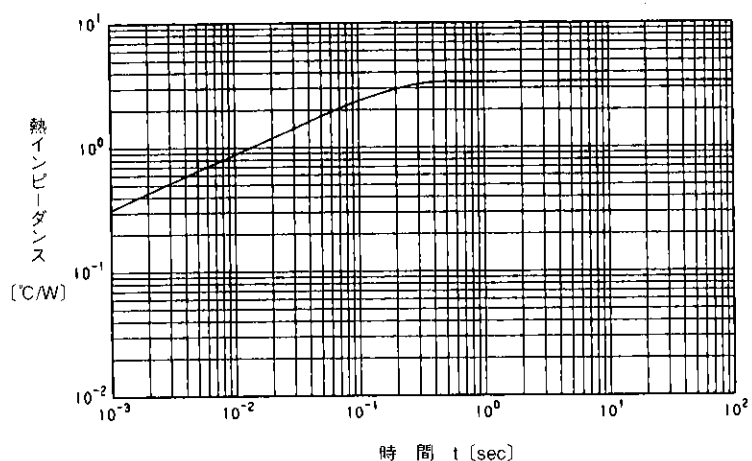

時間 t (sec)

過渡熱インピーダンス

Transient thermal impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-733-1700

972-381-9991 Fax

<http://www.collmer.com>