


DWG. NO.
SD-53481-***7

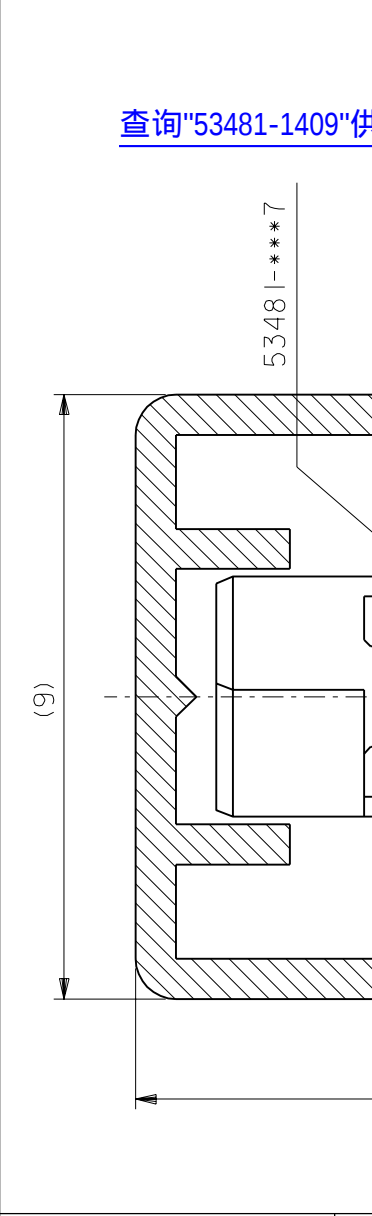

查询"53481-1409"供应商

D

注)
NOTES.

- 1。スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 2。全長：600±2
TOTAL LENGTH
- 3。肉厚：0.6±0.2
THICKNESS
- 4。量産対応済の極数については、
SD-53481-***7を参照下さい。
SEE SD-53481-***7 FOR AVAILABLE ITEMS.

C

：MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上	OVER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		


B

		材料 MATERIAL	スティック：ポリ塩化ビニル STICK：P.V.C	モレックス株式会社 MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
B	変更 REVISED	C/M.S	仕上げ FINISH	REVISION ONLY ON CAD SYSTEM
A	変更 REVISED	T.M	適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称
0	新規作成 RELEASED	M.Y	被覆外径 INS. RANGE	53481-***7 STICK PACKAGING
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	M.Y	DRAWN BY	DWG. NO.
		Y.I	CHK'D BY	REV
			APP'D BY	SD-53481-***9
			尺度 10 - 1	B
			SCALE 10 - 1	


A

DWG. NO. SD-5341
E
D
C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
:MM

查询"53481-1409"供应商

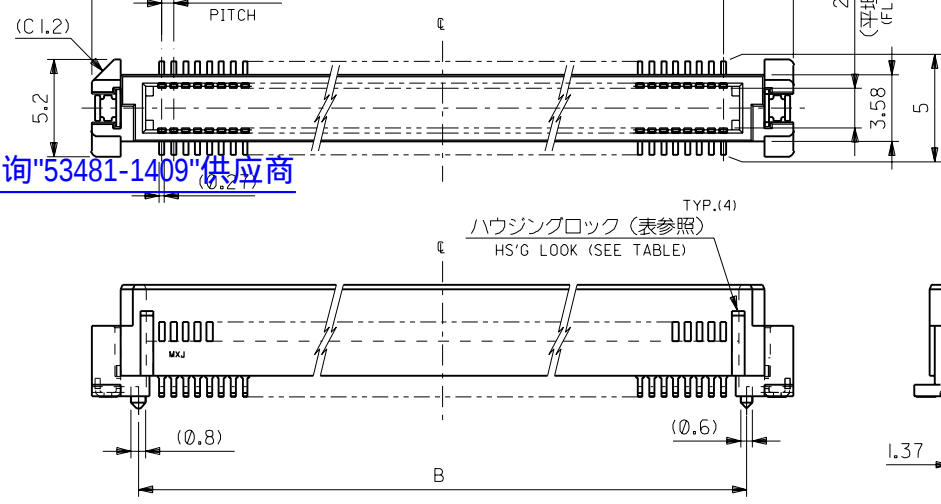

半田付け部詳細図
DETAIL FOR SOLDERING AREA

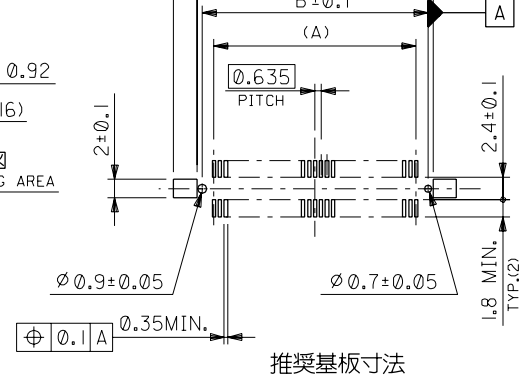

推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE:2-1)

- 注) NOTES
- 材質
MATERIAL
ハウジング : ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING: G.F.PPS, BROWN, UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
 - メッキ仕様
PLATING
接点部 : 金メッキ 0.25 μmMIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 μmMIN.
半田付け部 : 半田メッキ, Sn/Pb=90/10(%) 1.0 μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD, Sn/Pb=90/10(%) 1.0 μmMIN.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5 μmMIN.
 - テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テール平坦度は 0.1MAX. とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
 - エンボス対応済みの極数については、SD-53481-***8を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-53481-***8.

7 mm	52760-***0
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

無し NO	79.17	83.07	78.07	75.565	—	—	53481-2409	53481-2407	240
	66.47	70.37	65.37	62.865	—	—	-2009	-2007	200
	60.12	64.02	59.02	56.515	—	—	-1809	-1807	180
	53.77	57.67	52.67	50.165	—	—	-1609	-1607	160
	47.42	51.32	46.32	43.815	55003-1406	—	-1409	-1407	140
	41.07	44.97	39.97	37.465	—	—	-1209	-1207	120
	34.72	38.62	33.62	31.115	—	53481-1008	-1009	-1007	100
	31.55	35.45	30.45	27.94	—	—	-0908	-0909	90
	28.37	32.27	27.27	24.765	—	—	-0808	-0809	80
	25.2	29.1	24.1	21.59	—	—	-0708	-0709	70
有り YES	24.56	28.46	23.46	20.955	—	—	-0688	-0689	68
	22.02	25.92	20.92	18.415	—	—	-0608	-0609	60
	18.85	22.75	17.75	15.24	—	—	-0508	-0509	50
	15.67	19.57	14.57	12.065	—	—	-0408	-0409	40
	12.5	16.4	11.4	8.89	—	—	-0308	-0309	30
	9.32	13.22	8.22	5.715	—	—	53481-0208	53481-0209	20
	7.17	11.07	6.07	3.565	—	—	53481-0108	53481-0109	10
	5.02	8.92	3.92	1.415	—	—	53481-0008	53481-0009	08
	2.87	6.77	1.77	-0.735	—	—	53481-0008	53481-0009	08
	0.72	4.62	-0.38	-2.885	—	—	53481-0008	53481-0009	08
ハウジングブロック HS'G LOCK	D	C	B	A	トレイ梱包 TRAY PACKAGING	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 ENG. NO.	極数 CKT. NO.

材料 MATERIAL		注) 参照 SEE NOTES	
E 変更 (J091694) M.S. 99/06/29		仕上げ FINISH	
D 変更 (J081119) M.S. 98/02/16		適用電線範囲 WIRE RANGE	
C 変更 (J081079) M.S. 98/02/06		被覆外径 INS. RANGE	
B 変更 (J080273) M.S. 97/06/23		DRAWN BY 94/04/29	
A 変更 (J070813) M.S. 97/01/08		CHK'D BY 94/04/29	
新規格作成 (T40241) M.Y. 94/04/29		APP'D BY 94/04/29	
配号 変更内容 LTR REVISION RECORD		日付 DATE	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		尺度 SCALE	

MOLEX-JAPAN CO. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SY	
TITLE 名称	
0.635 PITCH B-T-O- S/T PLUG HS'G AS	
DWG. NO. SD-53481-***7	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)