

LED Signalleuchten Einbaudurchmesser 8mm

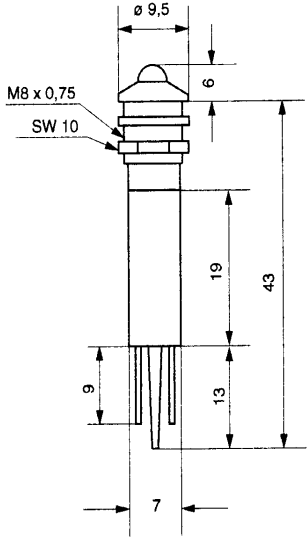
130 VAC und 230 VAC



LED Indicators Body diameter 8mm

130 VAC and 230 VAC

查询"1951130"供应商

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	V _{OP} +10% (VAC)	I _{OP} typ. (mA)	I _V typ. (mcd)	Elektrische und optische Daten sind bei T _U = 25°C gemessen. Electrical and optical data are measured at T _A = 25°C.
1951*130	Rot / Red	130	5	36	
1951*131	Grün / Green	130	5	10	 Mit Trennschutz with isolating spacer
1951*132	Gelb / Yellow	130	5	15	
1951*230	Rot / Red	230	3	22	
1951*231	Grün / Green	230	3	5	
1951*232	Gelb / Yellow	230	3	7	

Umgebungstemperatur (T_U) : -25°C - +60°CLagertemperatur (T_{STG}) : -25°C - +85°CSCHUTZART: IP 67 (auf Anfrage)
nach DIN EN 60529Frontseitig zwischen LED und Gehäuse, sowie zwischen Gehäuse
und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes.* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom gelie-
fert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1

Beispiel: 19510130 Rot mit Glanzchrom
 19511130 Rot mit Schwarzchrom**ACHTUNG:** Hinweise zur Anwendung,
 s. Kundeninformation 97.001aLED Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehaltenAmbient temperature (T_A) : -25°C - +60°CStorage temperature (T_{STG}) : -25°C - +85°CDEGREE OF PROTECTION: IP 67 (upon request)
in accordance to DIN EN 60529Gap between LED and bezel and gap between bezel and
frontplate sealed to IP 67 when using the supplied gasket.* The LED indicator can be delivered in bright or black chrome
reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Bright chrome = 0 Black chrome = 1

Example: 19510130 Red with bright chrome
 19511130 Red with black chrome**ATTENTION:** Instruction for application,
 s. customer information 97.001aLED Indicators with other voltages upon request
Specification subject to change without notice

[查询"19511130"供应商](#)



Hinweise zur Anwendung Instruction for application



Anschluß:

Die Anzeigen mit Flachsteckanschlüssen sind **nicht** für Lötanschluß geeignet.

Chemikalienbeständigkeit:

Der Kunststoff (Polycarbonat) ist nur bedingt chemikalienbeständig.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Die Auswahl und der technisch richtige Einbau unserer Produkte nach den entsprechenden Vorschriften (z.B. VDE 0100 und VDE 0160), obliegen dem Anwender.

Connection:

The indicators with tabconnection are **not** qualified for soldering.

Resistancy against chemicals

The plastic (polycarbonate) is limited resistant against chemicals.
Further information upon request.

The selection and technical correct installation of our products, conforming for the relevant standards (e.g. VDE 0100 and VDE 0160) is incumbent on the user.