

346 2183
346 2225

Nano Change Cordsets 供应商

3P & 4P



M8 Field-Attachable Connectors

Allows easy field conversion to threaded connection quick-disconnect
Solder connections for reliability in vibration applications
Male and female in both straight and 90° versions

NEW	3P	4P
FEMALE FACE VIEW		
MALE FACE VIEW		
VOLTAGE	60V AC / 75V DC	60V AC / 75V DC
CURRENT	4A	4A

FEMALE	FIG	FIELD-ATTACHABLE CONNECTORS WITH 3.5-5.0mm (.137-.196"OD) CABLE FITTING	
STRAIGHT	1	N03FA03124	N04FA03124
90°	2	N03FA04124	N04FA04124
MATING RECEPTACLE*		4R3P06A27C300	4R4P06A27C300
MALE	FIG	FIELD-ATTACHABLE CONNECTORS WITH 3.5-5.0mm (.137-.196"OD) CABLE FITTING	
STRAIGHT	3	N03MA03124	N04MA03124
90°	4	N03MA04124	N04MA04124
MATING RECEPTACLE*		4R3P00A27C300	4R4P00A27C300

*See Page 176 for additional Mating Receptacles

Specifications



MECHANICAL

CONNECTOR FACE: PA
BODY: PA
COUPLING NUT: NICKEL-PLATED BRASS
TERMINATION: SOLDER LUGS; ACCEPTS CONDUCTOR TO #20 AWG

ELECTRICAL

VOLTAGE RATING: 60V AC/ 75V DC
AMPERAGE: 4A

ENVIRONMENTAL

PROTECTION: IP 67
AMBIENT OPERATING TEMP: 32° TO 185° F (0° TO 85° C)

CONNECTOR DIMENSIONS

FEMALE STRAIGHT

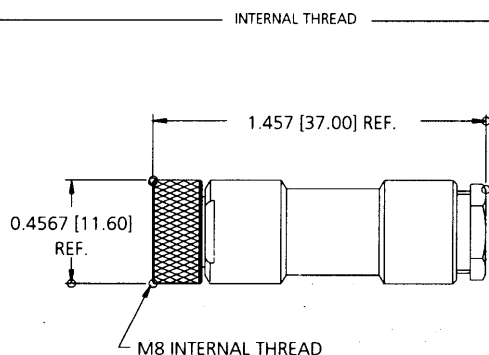


FIG 1

MALE STRAIGHT

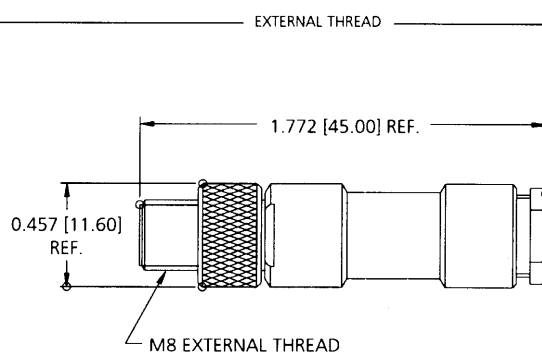


FIG 3

FEMALE 90°

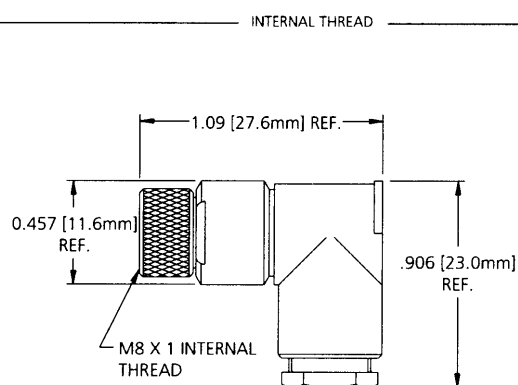


FIG 2

MALE 90°

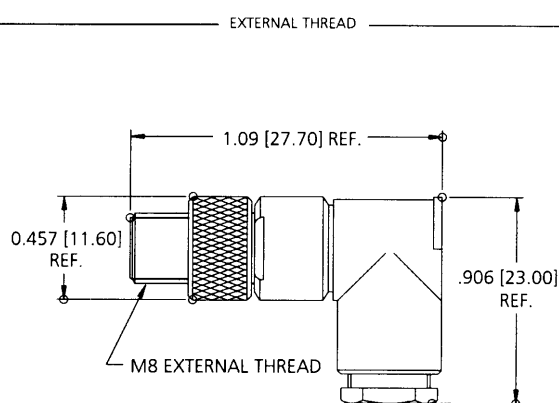



FIG 4

[查询"N03FA03124"供应商](#)

MONTAGEHINWEISE

Kabelverbinder

- SK-2-2500
- SK-3-2500
- SK-5-2500

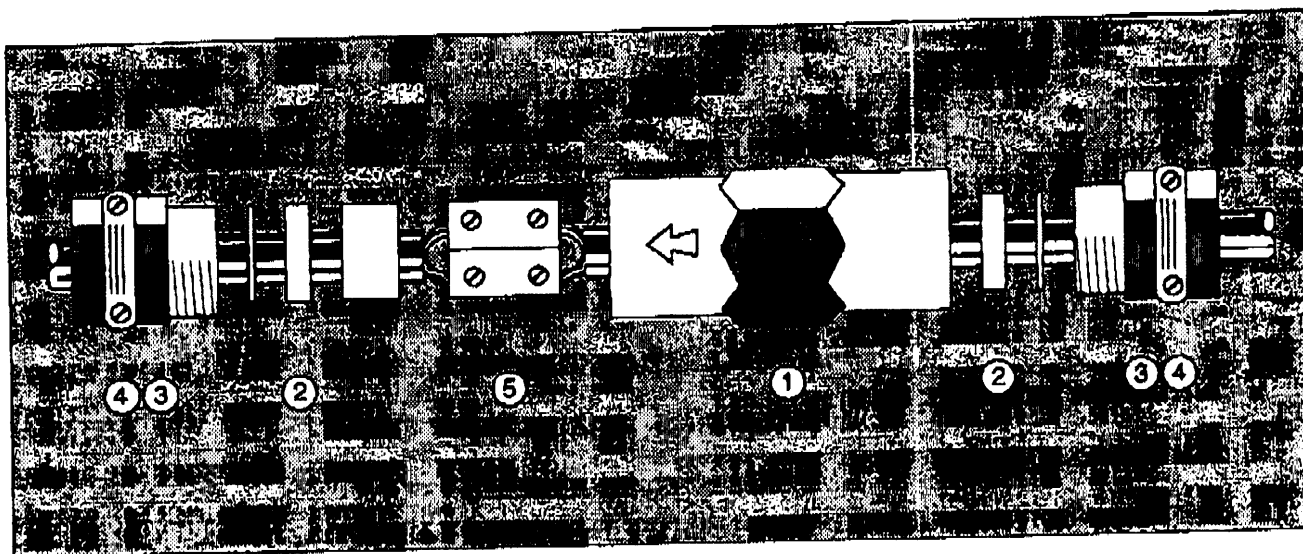

- Der Kabelverbinder wird zerlegt, die Einzeltelle (Druckschrauben, Dichtungsringe, Klemme etc.) über die Kabelenden geschoben.
Ein Kabelende wird durch das Verbinderteilstück ① in Pfeilrichtung eingeführt.
- Nach dem Verschrauben ⑤ der Leitungen wird das Kabel in entgegengesetzter Richtung in Teilstück ① zurückgezogen.
Die auf dem Kabel sitzenden Teile werden aufgeschoben, Verschraubungen ③ mit Zugentlastung ④ festgeschraubt.
- Bei größeren Kabeldurchmessern werden die Zugentlastungen um 180° gedreht und die Gummidichtung ② durch Herausnahme einzelner Ringe angepaßt.

EBT

Licht-Technik

EBT Licht-Technik GmbH & Co. KG

Rob.-Bunsen-Str.1 • D-67068 Bad Dürkheim • Tel.: 0649 / 6322 / 8567-0
Postfach 13 85 • D-67087 Bad Dürkheim • Fax: 0649 / 6322 / 8567-48
Ein Unternehmen der KIH-Gruppe • Geschäftsbereich Optoelektronik