

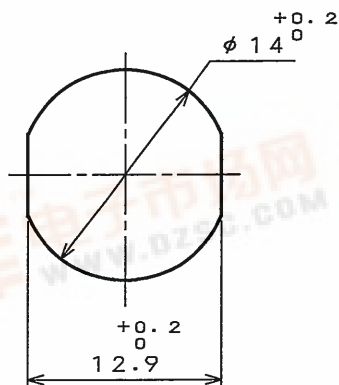


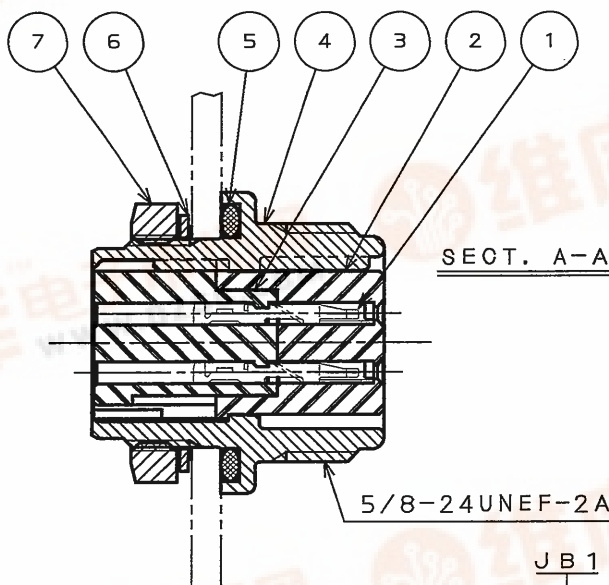

PANEL CUTOUTS (REF.)

パネル取付寸法(参考)

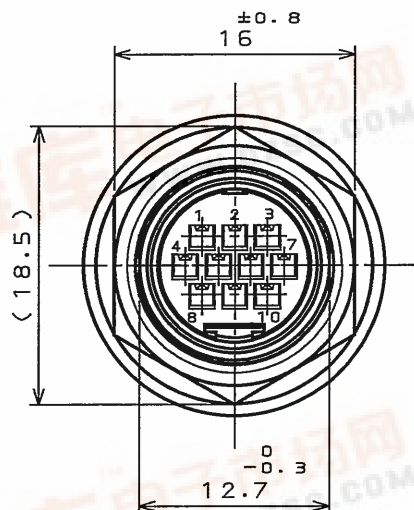

SECT. A-A

SPECIFICATION

CONTACT : #22X10
 RATED CURRENT : 3A MAX PAR C
 RATED VOLTAGE : 300VAC
 APPLICABLE WIRE : WIRE SIZE AW
 WATER PROOF : IP67

DESIGNATION

命名法

JB1CB10SL1-R

SUFFIX
 特殊記号
 MODIFICATION
 モディファイ
 CONTACT SIZE (L:#22)
 コンタクトサイズ (L:#22サイズ)
 CONTACT FORM (S:ORIMP SOCKET CONTACT)
 コンタクト形状 (S:圧着ソケットコンタクト)
 NUMBER OF CONTACTS
 芯数
 SHELL SIZE
 シェルサイズ
 STYLE (O:JUMNUT RECEPABLE)
 抜き形状 (O:ジャムナットレセプタクル)
 SERIES
 シリーズ

注1. ソケットコンタクトは別売である。品名は下記の通り。
 NOTE1. CONTACTS ARE ORDERED SEPARATELY.

TYPE 種別	PART NO. 品名	DRAWING NO. 図番
REEL リール	D02-22-268-10000	SJ021508
PACKAGE パッケージ	D02-22-268-PK0100	SJ020777

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn