

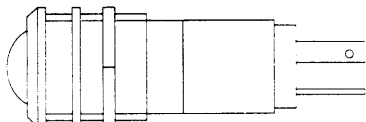


Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 14 mm
Led Indicators Body diameter 14 mm

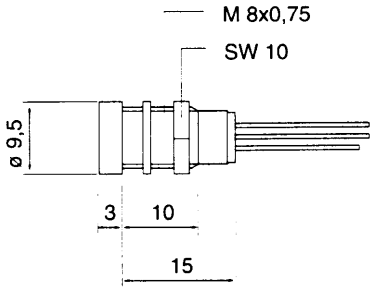
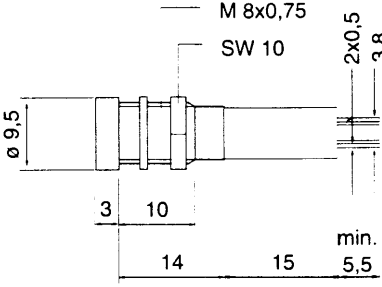
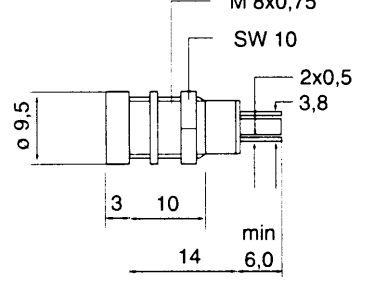
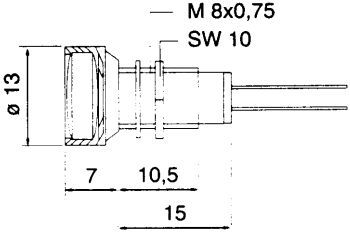
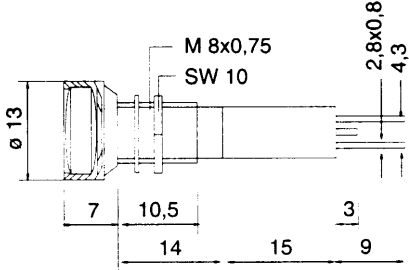
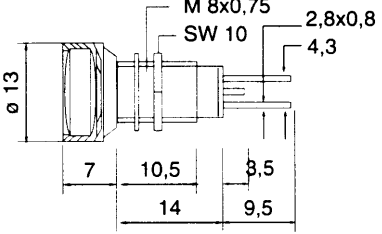
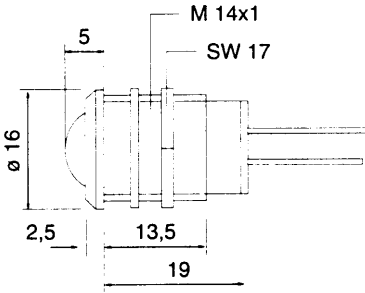
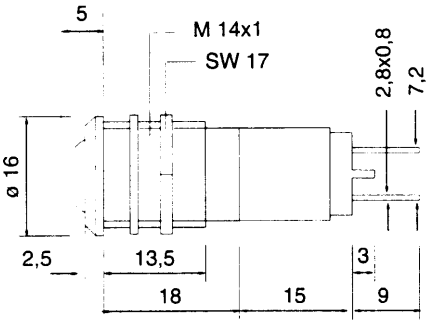
Duo Led / Trio Led
Duo Led / Trio Led

[查询"19240254"供应商](#)

Bestell-Nr.	Farbe	V _{OP} +10% (V)	I _{OP max} (mA)	V _F (V)	I _{V typ.} (mcd) *I _F = 20mA	I _{F max} (mA)	Abb.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19240-A	A		
Part No.	Colour	(V)	(mA)	(V)	*I _F = 20mA	(mA)	Illu.					
Duo Led												
1923*154	Super red/ Green	6	30		26/26		B					
1923*254	Super red/ Green	12	30		26/26		B					
1923*354	Super red/ Green	24	22		20/20		B					
Trio Led												
1924*004	Super rot Super red			2,0	*20		A					
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow			2,0/2,5								
	Grün Green			2,5	*20							
1924*054	Super rot Super red			2,0	*20		B					
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow			2,0/2,5				Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19230-B	B		
	Grün Green			2,5	*20							
1924*154	Super rot Super red	6	22		20		B					
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		44									
	Grün Green		22		20							
1924*254	Super rot Super red	12	22		20		B					
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		44									
	Grün Green		22		20							
1924*354	Super rot Super red	24	22		20		B					
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		44									
	Grün Green		22		20							
Arbeitstemperatur (T _{OP}): -55°C - +70°C Lagertemperatur (T _{STG}): -55°C - +100°C								Operating temperature (T _{OP}): -55°C - +70°C Storage temperature (T _{STG}): -55°C - +100°C				
* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.								* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.				
Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1								Bright chrome = 0 Black chrome = 1				
Beispiel: 19230154 super rot / grün mit Glanzchrom 19231154 super rot / grün mit Schwarzchrom								Example: 19230154 super red / green with bright chrome 19231154 super red / green with black chrome				
Schaltungsmöglichkeiten:								Operation modes:				
Abb. A: Rot oder grün, rot oder gelb, gelb oder grün.								III. A: Red or green, red or yellow, green or yellow.				
												
Abb. B: Rot, grün oder gelb. Beide Dioden ergeben gelb als Farbmischung.								III. B: Red, green or yellow. Both diodes produce yellow as a mixed colour.				
												
Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten								Led Indicators with other voltages upon request Specification subject to change without notice				

Abmessungen / Dimensions

[查询"19240254"供应商](#)

Zeichnungsnr. / Drawing No. 19130-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19130-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19130-C
		
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19180-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19180-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19180-C
		
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19210-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19210-B	
		
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19230-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19240-A	
