

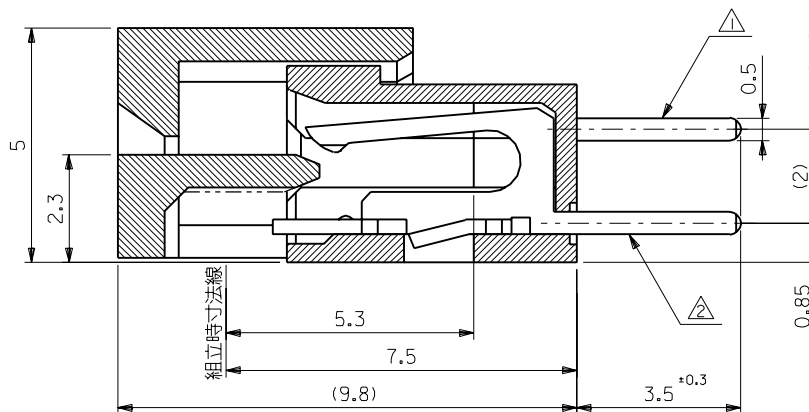


查询"39-51-3044"供应商

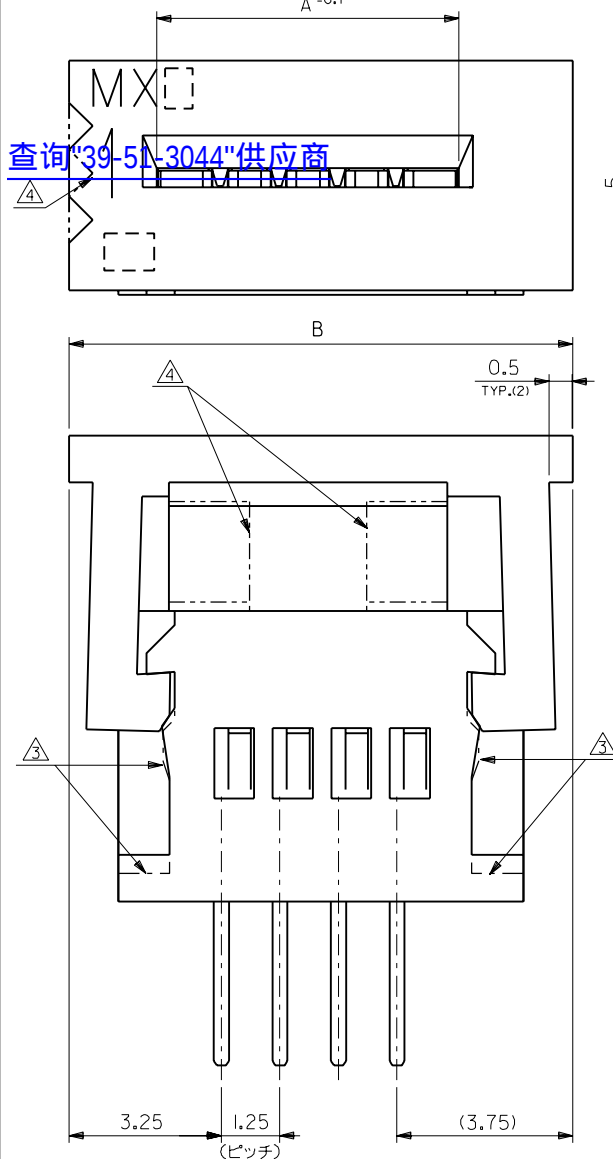

適合FPC/FFC推奨寸法
厚さ: 0.3±0.05 (SCALE: 5-1)

注記

5. () 内寸法は、参考値。
6. ソルダテールは、先端が取付推奨穴にガイドされること。

角度	ANGLE	°	°
30以上	OVER	±0.3	
10以上 30未満	OVER UNDER	±0.25	
10未満	UNDER	±0.2	
一般公差			
GENERAL TOLERANCES			

材料	ハウジング: PBT UL94V-0
MATERIAL	ターミナル: リン青銅、鍍メッキ 0.3t
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
記号	変更内容
REVISION RECORD	DR. CHK. DATE
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	

材料	ハウジング: PBT UL94V-0
MATERIAL	ターミナル: リン青銅、鍍メッキ 0.3t
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
記号	変更内容
REVISION RECORD	DR. CHK. DATE
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	

- △ MX J側を基準に偶数番目の極におけるソルダテール。
- △ 3極〜10極に適用。
- △ 3極〜19極に適用。

48.25	43.95	5597-34CPB
47	42.7	-33CPB
45.75	41.45	-32CPB
44.5	40.2	-31CPB
43.25	38.95	-30CPB
42	37.7	-29CPB
40.75	36.45	-28CPB
39.5	35.2	-27CPB
38.25	33.95	-26CPB
37	32.7	-25CPB
35.75	31.45	-24CPB
34.5	30.2	-23CPB
33.25	28.95	-22CPB
32	27.7	-21CPB
30.75	26.45	-20CPB
29.5	25.2	-19CPB
28.25	23.95	-18CPB
27	22.7	-17CPB
25.75	21.45	-16CPB
24.5	20.2	-15CPB
23.25	18.95	-14CPB
22	17.7	-13CPB
20.75	16.45	-12CPB
19.5	15.2	-11CPB
18.25	13.95	-10CPB
17	12.7	-09CPB
15.75	11.45	-08CPB
14.5	10.2	-07CPB
13.25	8.95	-06CPB
12	7.7	-05CPB
10.75	6.45	-04CPB
9.5	5.2	5597-03CPB
B	A	ENG. NO.

材料	ハウジング: PBT UL94V-0
MATERIAL	ターミナル: リン青銅、鍍メッキ 0.3t
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
記号	変更内容
REVISION RECORD	DR. CHK. DATE
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	