


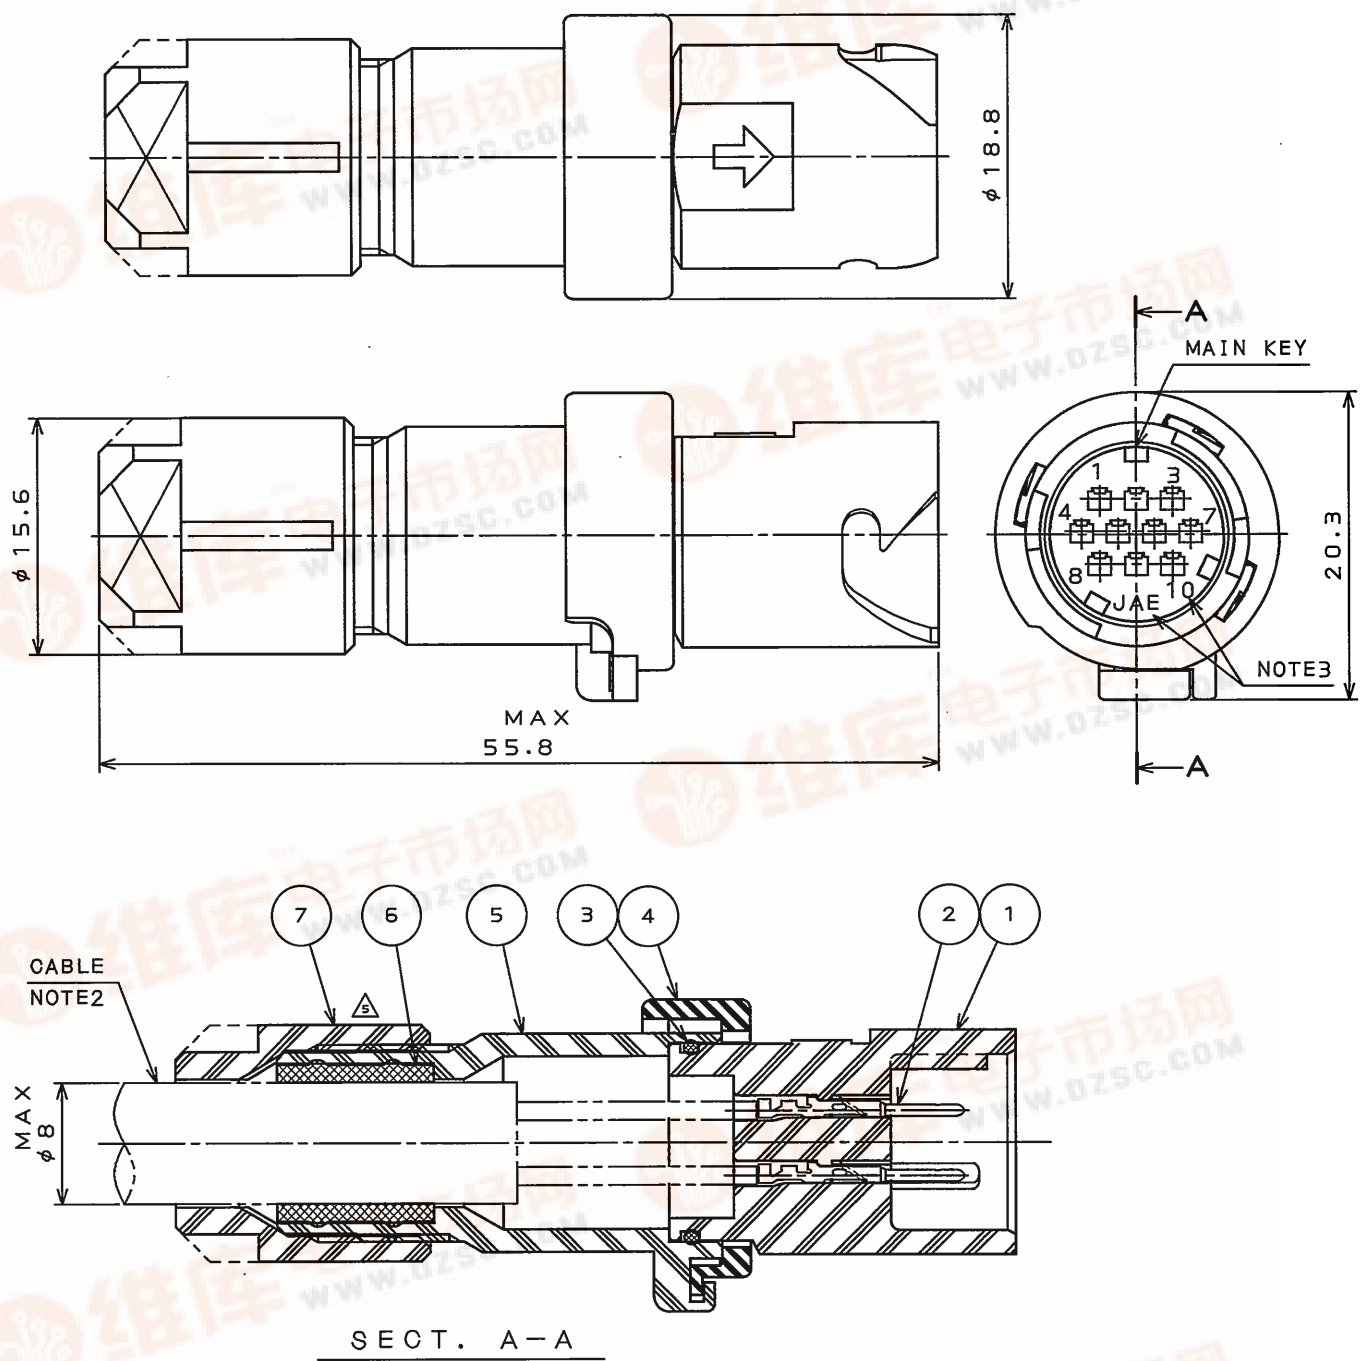

NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY. THE APPLICABLE CONTACTS ARE LISTED IN THE TABLE-1.

2. THE APPLICABLE CABLE IS SPECIFIED IN THE PART NUMBER.

PART NUMBER, THE APPLICABLE CABLE DIAMETER AND THE COLOR OF BUSHING ARE LISTED IN THE TABLE-2.

3. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.

4. CONFIRM THE HANDING MANUAL FOR THE DETAILS OF WIRE SPECIFICATION IN THE TABLE-1.

5. JIG ADJUSTMENT IS REQUIRED WHEN USING 350-D02-2.

注1. コンタクトは別売り品であり、適用コンタクトは表-1による。

2. 本製品は品名により適用ケーブル(ブッシング)部品が異なる。品名、適用ケーブル径及び色相は表-2による。

3. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

4. 電線仕様詳細は、表-1の工具取扱説明書を確認してください。

5. 350-D02-2を使用する場合は、治具の調整が必要となります。

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn