


Contadores




32A		40A		50A		65A		75A		85A	
		<i>Incluye 2 contactos auxiliares AU-1 (2 N.O. / 2 N.C.)</i>						<i>Incluye 2 contactos auxiliares 2 AU-1 (2 N.O. / 2 N.C.)</i>		*	
Código		Código		Código		Código		Código		Código	
GMC-32-AC120V		GMC-40-AC120V		GMC-50-AC120V		GMC-65-AC120V		GMC-75-AC120V		GMC-85-AC120V	
GMC-32-AC220V		GMC-40-AC220V		GMC-50-AC220V		GMC-65-AC220V		GMC-75-AC220V		GMC-85-AC220V	
GMD-32-DC24V		GMD-40-DC24V		GMD-50-DC24V		GMD-65-DC24V		GMD-75-DC24V		GMD-85-DC24V	
kW	A	kW	A	v	A	kW	A	kW	A	kW	A
50		60		80		100		110		135	
7.5	32	11	40	15	55	18.5	65	22	75	25	85
15	32	18.5	40	22	50	30	65	37	75	45	85
hp	A	hp	A	hp	A	hp	A	hp	A	hp	A
45		50		70		80		90		100	
2		3		3		5		5		7.5	
5		5		7.5		10		15		15	
10		10		15		20		25		30	
20		25		30		40		50		50	
1		1		2		2		2		3	

* También disponibles pero no ilustrados contactores y relevadores de sobrecarga de 100 a 800 Amps. Así como bobinas en diferentes voltajes CA y CD.

Contadores de 32A a 40A

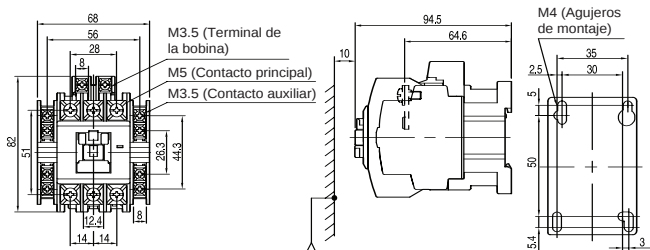

Contadores de 50A a 85A

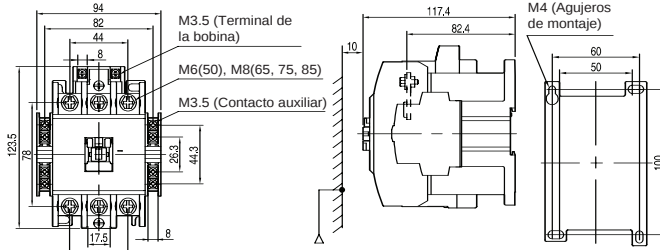


Contactos auxiliares e interlock mecánicos

	Para Contactores Estandar			Para Mini Contactores		
						
	2-polos Montaje Frontal AU-2	4-polos Montaje Frontal AU-4	AR-9	2-polos Montaje Frontal AU-2M	4-polos Montaje Frontal AU-4M	AR-12M
Función	1 N.O./1 N.C.	2 N.O./2 N.C.	Interlock	1 N.O./1 N.C.	2 N.O./2 N.C.	Interlock
Código	AU-2-11	AU-4-22	AR-9	AU-2M-11	AU-4M-22	AR-12M



Relevadores de Sobre Carga

	Para Contactores Estandar		Para Mini Contactores	
				
	GTK	<i>Base para GTK ... para montaje separado</i> AZ	GTK-12M	<i>Base para GTK-12M para montaje separado</i> AZ
Código	GTK-22-* A (para 9 a 22A)	AZ-22H	GTK-12M-* A	AZ-12H
Código	GTK-40-* A (para 32 a 40A)	AZ-40H	Por favor seleccione su rango y remplace por la *. Ejemplo GTK-22-*A para un rango de 0.63-1 sera GTK-22-0.63-1A.	
Código	GTK-85-* A (para 50 a 85A)	AZ-85H		

Clema Relevador con LED Serie RS

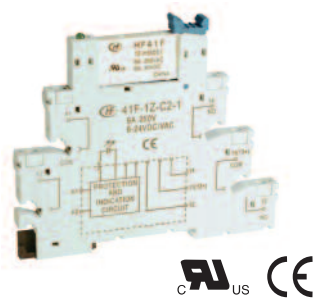


Montaje en Riel DIN.

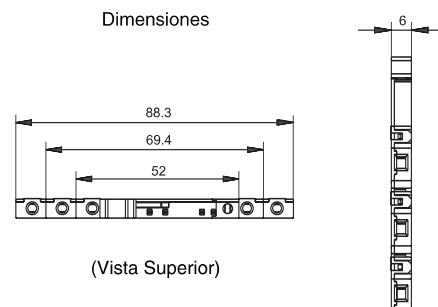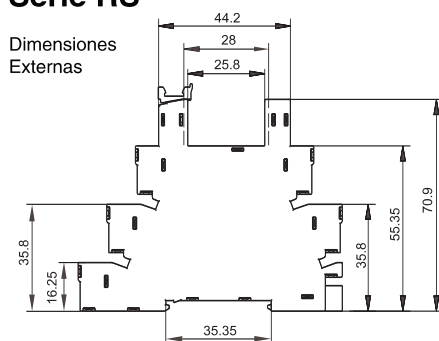


Código	Voltaje	Amperaje	Tipo de Contacto
RSM-12CU	12V CA/CD	6A	Un polo, dos tiros
RSM-24CU	24V CA/CD	6A	Un polo, dos tiros
RSM-110U	110V CA/CD	6A	Un polo, dos tiros
RSM-220U	220V CA/CD	6A	Un polo, dos tiros

Relevadores Encapsulados con LED Serie RL




RLS-2

Serie
RL1/RL2

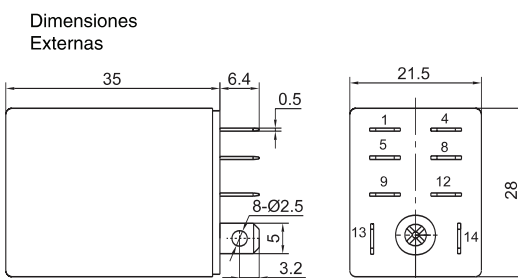

Esquemas



(Vista Inferior)

Código	Voltaje	Amperaje	Tipo de Contacto
RL1L-D24	24V CD	15A	Un polo, dos tiros
RL2L-D24	24V CD	10A	Dos polos, dos tiros
RL1L-A120	110V CA	15A	Un polo, dos tiros
RL2L-A120	110V CA	10A	Dos polos, dos tiros


RLS-2 - Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel

Relevadores Encapsulados con LED Serie RG




RGS

Dimensiones Externas

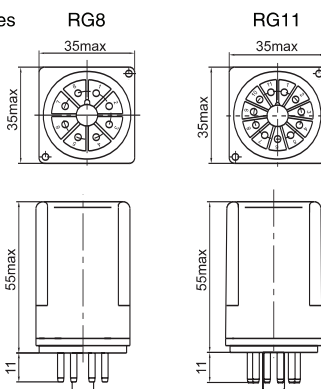


Esquemas

RG8 (con LED)



RG11 (con LED)



Código	Voltaje	Amperaje	Tipo de Contacto
RG8L-D24	24V CD	10A	Dos polos, dos tiros
RG8L-A110	110V CA	10A	Dos polos, dos tiros
RGS-8	- Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel, 8 pin		
RG11L-D24	24V CD	10A	Tres polos, dos tiros
RG11L-A110	110V CA	10A	Tres polos, dos tiros
RGS-11	- Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel, 11 pin		

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn