


DIN 41524

DIN 41524


DIN 45322




XS 32



XS 42



XS 52




XS 52/6

DIN 45322

DIN 45329


DIN 45326




XS 62



XS 72



XS 82



XS 802

XS...

Abgeschirmter Stecker, mit einteiliger Innenhülse, Kunststoff-Griffkörper mit Knickschutz, schwarz¹, Lötanschlüsse, Kabelauslass 6,0 mm Ø²

Shielded plug, with one-piece inner shell, plastic handle with protective rubber sleeve, black¹, solder types, cable exit 6.0 mm Ø²

Fiche mâle blindée, blindage en une partie, corps plastique avec résistance au flambage, noir¹, branchements par soudure, section de câble 6,0 mm Ø²


Bestellbezeichnung Part-No. / Désignation	VE
XS 32 schwarz (black, noir)	500
XS 42 schwarz (black, noir)	500
XS 52 schwarz (black, noir)	500
XS 52/6 schwarz (black, noir)	500
XS 62 schwarz (black, noir)	500
XS 72 schwarz (black, noir)	500
XS 82 schwarz (black, noir)	500
XS 802 schwarz (black, noir)	500

¹Ausführung grau auf Anfrage

Grey type on request / Type gris sur demande

²Kabelauslass 8,0 mm Ø auf Anfrage

Cable exit 8.0 mm Ø on request / Section de câble 8.0 mm Ø sur demande

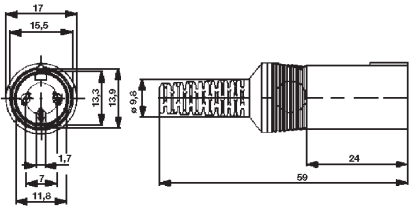

DIN 41524


DIN 41524



XK 32



XK 42




XK 52


DIN 45322

DIN 45329


DIN 45326




XK 62



XK 72



XK 82



XK 802

XK...

Abgeschirmte Kupplung, mit einteiliger Innenhülse, Kunststoff-Griffkörper mit Knickschutz, schwarz¹, Lötanschlüsse, Kabelauslass 6,0 mm Ø²

Shielded female plug, with one-piece inner shell, plastic handle with protective rubber sleeve, black¹, solder types, cable exit 6.0 mm Ø²

Fiche femelle blindée, blindage en une partie, corps plastique avec résistance au flambage, noir¹, branchements par soudure, section de câble 6,0 mm Ø²

Bestellbezeichnung Part-No. / Désignation	VE
XK 32 schwarz (black, noir)	500
XK 42 schwarz (black, noir)	500
XK 52 schwarz (black, noir)	500
XK 62 schwarz (black, noir)	500
XK 72 schwarz (black, noir)	500
XK 82 schwarz (black, noir)	500
XK 802 schwarz (black, noir)	500

¹Ausführung grau auf Anfrage

Grey type on request / Type gris sur demande

²Kabelauslass 8,0 mm Ø auf Anfrage

Cable exit 8.0 mm Ø on request / Section de câble 8.0 mm Ø sur demande

Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works.
Les livraisons d'usines ne peuvent être inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).