

查询"23.3020-1"供应商

3. Sicherheitsbuchsen 1500 V

Safety Sockets 1500 V



Douilles de sécurité 1500 V

SLB 4-G

1:1,3



23.3020

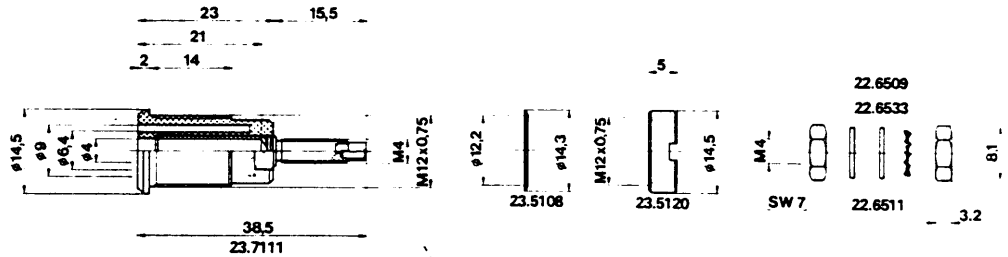

SLB 4-G

Bestellnr. 23.3020

Farben: -0...-9

Ø 4 mm Sicherheitsbuchse,
starr, mit Gewindeanschluss M4 × 15 und Löt-
loch. Messingdrehteil, vergoldet. PA-isoliert.
Geeignet für MC[®]-Sicherheitsverbindungslei-
tungen. BG-geprüft.

Bemessungsstrom 32 A
Bemessungsspannung 1500 V
Isolationskoordination 8 kV/2
Überschlagspannung
bei 5 mm Tafeldicke 8,5 kV
Isolationswiderstand $\geq 7,5 \cdot 10^2 \text{ M}\Omega$
Prüfspannung 4350 V
Temperaturbereich -40 °C...+80 °C

Werkzeuge:

Spezialschlüssel SS 425 25.0020
Spezialschlüssel SS 2 25.0022

SLB 4-G

Order No. 23.3020

Colours: -0...-9

Ø 4 mm Safety socket
rigid, with thread connection M4 × 15 and sol-
dering hole. Made of brass, machined, gold
plated. PA-insulated. Suitable for MC[®]-Safety
connecting leads. BG tested.

Rated current 32 A
Rated voltage 1500 V
Insulation coordination 8 kV/2
Flashover voltage by 5 mm
panel thickness 8,5 kV
Insulation resistance $\geq 7,5 \cdot 10^2 \text{ M}\Omega$
Test voltage 4350 V
Operating temperature -40 °C...+80 °C

Tools:

Special tube spanner SS 425
(suitable for round nut) 25.0020
Counter spanner SS 2 (twist stop) 25.0022

SLB 4-G

No de Cde 23.3020

Couleurs: -0...-9

Douille de sécurité Ø 4 mm,
rigide, avec raccord fileté M4 × 15 et fût à sou-
der, en laiton, décollée, dorée. Isolation en
polyamide. Peut recevoir les cordons de sécu-
rité MC[®].

Agrée BG. Conforme NFC 93-440.

Intensité assignée 32 A
Tension assignée 1500 V
Coordination de l'isolement 8 kV/2
Tension de claquage avec support
d'épaisseur 5 mm 8,5 kV
Résistance d'isolement $\geq 7,5 \cdot 10^2 \text{ M}\Omega$
Tension d'essai 4350 V
Températures -40 °C...+80 °C

Outils:



Clé spéciale SS 425 25.0020
Clé spéciale SS 2 25.0022

SLB 4-F6,3

1:1,3



23.3060

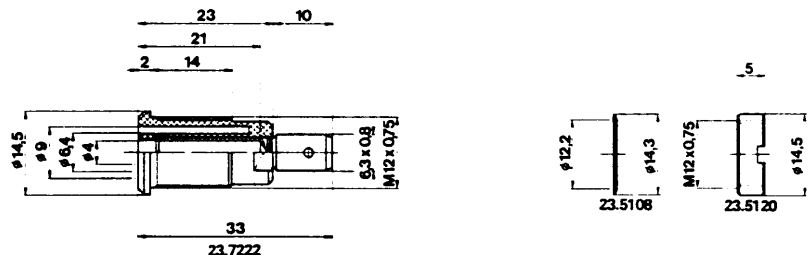

SLB 4-F6,3

Bestellnr. 23.3060

Farben: -0...-9

Ø 4 mm Sicherheitsbuchse,
starr, mit Flachsteckanschluss, Messingdreh-
teil, vergoldet. PA-isoliert. Anschluss kann
einmalig bis zu 90° abgewinkelt werden. Ge-
eignet für MC[®]-Sicherheitsverbindungslei-
tungen. BG-geprüft.

Bemessungsstrom 32 A
Bemessungsspannung 1500 V
Isolationskoordination 8 kV/2
Überschlagspannung
bei 5 mm Tafeldicke 8,5 kV
Isolationswiderstand $\geq 7,5 \cdot 10^2 \text{ M}\Omega$
Prüfspannung 4350 V
Temperaturbereich -40 °C...+80 °C

Anschluss: Flachsteckhülse FSH

6,3 mm × 0,8 mm

(Messing, vergoldet) 23.5203

Werkzeuge:

Spezialschlüssel SS 425 25.0020
Spezialschlüssel SS 2 25.0022

SLB 4-F6,3

Order No. 23.3060

Colours: -0...-9

Ø 4 mm Safety socket,
rigid, with flat connecting tab. Made of brass,
machined, gold plated. PA-insulated. The flat
connecting tab can be bent to 90°, once only.
Suitable for MC[®]-Safety connecting leads. BG tested.

Rated current 32 A
Rated voltage 1500 V
Insulation coordination 8 kV/2
Flashover voltage by 5 mm
panel thickness 8,5 kV
Insulation resistance $\geq 7,5 \cdot 10^2 \text{ M}\Omega$
Test voltage 4350 V
Operating temperature -40 °C...+80 °C

Terminal: Flat connecting receptacle FSH

6,3 mm × 0,8 mm (brass, gold plated) 23.5203

Tools:

Special tube spanner SS 425
(suitable for round nut) 25.0020
Counter spanner SS 2 (twist stop) 25.0022

SLB 4-F6,3

No de Cde 23.3060

Couleurs: -0...-9

Douille de sécurité Ø 4 mm,
rigide, avec raccord plat, en laiton, décollée,
dorée. Isolation en polyamide. Incluable à 90°
une seule fois. Peut recevoir les cordons de sé-
curité MC[®].

Agrée BG. Conforme NFC 93-440.

Intensité assignée 32 A
Tension assignée 1500 V
Coordination de l'isolement 8 kV/2
Tension de claquage avec support
d'épaisseur 5 mm 8,5 kV
Résistance d'isolement $\geq 7,5 \cdot 10^2 \text{ M}\Omega$
Tension d'essai 4350 V
Températures -40 °C...+80 °C

Raccord: Cosse plate femelle FSH

6,3 mm × 0,8 mm (en laiton, dorée) 23.5203

Outils:

Clé spéciale SS 425 25.0020
Clé spéciale SS 2 25.0022

Farbcode

Colour code

Code couleurs

-0 grün-gelb green-yellow vert-jaune	-1 rot red rouge	-2 blau blue bleu	-3 weiss white blanc	-4 schwarz black noir	-5 gelb yellow jaune	-6 grün green vert	-7 braun brown brun	-8 grau grey gris	-9 violett violet violet
---	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------