

LED Signalleuchten

Einbaudurchmesser 12mm

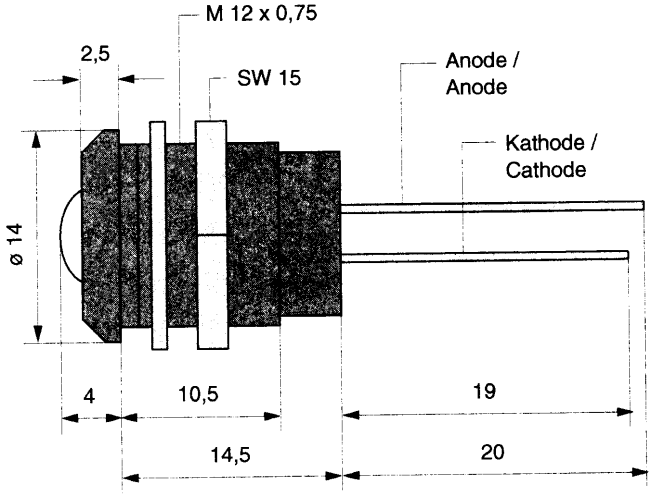
ohne Vorwiderstand

LED Indicators

Body diameter 12mm

without resistor

[查询"192D0000"供应商](#)

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	V _F typ. [V]	I _{OP} typ. [mA]	I _V typ. [mcd] I _F =20mA	V _R [V]	Elektrische und optische Daten sind bei T _U = 25°C gemessen. Electrical and optical data are measured at T _A = 25°C.
192D*000	Rot / Red	2	20	60	5	
192D*001	Grün / Green	2,2	20	40	5	
192D*002	Gelb / Yellow	2,1	20	40	5	
Umgebungstemperatur (T _U) : -40°C - +60°C Lagertemperatur (T _{STG}) : -40°C - +85°C SCHUTZART: IP 67 nach DIN EN 60529 Frontseitig zwischen LED und Gehäuse, sowie zwischen Gehäuse und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes. * Die Signalleuchte ist wahlweise mit einem glanz-, schwarz- oder mattverchromten Reflektor lieferbar. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0, 1 oder 2 codiert. Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1 Mattchrom = 2 Beispiel: 192D0000 Rot mit Glanzchrom 192D1000 Rot mit Schwarzchrom 192D2000 Rot mit Mattchrom LED Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten						Ambient temperature (T _A) : -40°C - +60°C Storage temperature (T _{STG}) : -40°C - +85°C DEGREE OF PROTECTION: IP 67 in accordance to DIN EN 60529 Gap between LED and bezel and gap between bezel and frontplate sealed to IP 67 when using the supplied gasket. * The LED indicator can be delivered with a bright chrome, black chrome or matt chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0, 1 or 2. Bright Chrome = 0 Black Chrome = 1 Matt Chrome = 2 Example: 192D0000 red with bright chrome 192D1000 red with black chrome 192D2000 red with matt chrome LED Indicators with other voltages upon request Specification subject to change without notice